

little tikes.

1 1/2-5
years
ans

Cozy Coupe®

ASSEMBLY INSTRUCTIONS • INSTRUCTIONS DE MONTAGE

#490521


#642302

#642722

#664908

#666018

Adult assembly required. Approx. assembly time: 50 min.
Montage par un adulte requis. Durée de montage : 50 min.



You Tube



Adresses sur quefairedemesdechets.fr



Ciascun componente è
contrassegnato dal simbolo
del materiale. Raccolta
differenziata. Verifica le
disposizioni del tuo Comune.

Thank you for choosing the Little Tikes® Cozy Coupe®. We strive to provide a durable, easy-to-assemble toy that's made to last, giving your child years of imaginative, engaging fun!

EN Really important information you should know!

- Read through all the instructions first.
- Clear a flat surface to lay out all the materials so everything is close at hand.
- You will need a Phillips head screwdriver, hammer, and safety glasses (not included) to assemble the Cozy Coupe®.
 - When installing screws, be sure screws are tightened snugly, but do NOT OVERTIGHTEN.
- Be sure to locate your decals and set aside. Decals are easier to apply when the part is laying flat, so you may want to apply the decals before assembly.
- The parts are listed below - each part is identified with a letter in RED for easy reference.
- Illustrations are for reference only. Styles may vary from actual contents.
- If you have any questions, we're here to help. Give our customer service team a call at 1-800- 321-0183.

⚠️ WARNINGS!

- **Adult Assembly Required**
- Keep these instructions for future reference.
- Prior to assembly, this package contains small parts: hardware which is a choking hazard and may contain sharp edges and sharp points. Keep away from children until assembled.
- Ride-on toys should not be used near swimming pools, on or near steps, hills, roadways, or inclines.
- Shoes must be worn at all times.
- Only one rider at a time.
- Maximum weight limit: 50 lbs. (23 Kg)
- This product is intended for use by children ages over 1 1/2 - 5 years.
- Adult supervision required. Do not leave children unattended.
- This product is intended for indoor/outdoor domestic family use only.
- Protect your eyes. Always wear safety glasses when using a hammer.
- When temperatures fall below 0°F/-18°C, outdoor use of this product is not recommended. In extreme cold, plastic materials lose resilience and may become brittle and crack upon impact. Store product in a warmer, protected place.

DISPOSAL

Disassemble and dispose of equipment in such a manner that no hazardous conditions such as, but not limited to, small parts and sharp edges exist at the time equipment is discarded.

CUSTOMER SERVICE

United States:

www.littletikes.com
1-800-321-0183 Monday - Friday
Little Tikes Consumer Service
2180 Barlow Road, Hudson, OH 44236

United Kingdom:

www.littletikes.co.uk
MGA Consumer Services
P.O. Box 2040 Hockley, Essex, SSS 4BF
Phone: 0 800 521 558
E-mail: support@littletikesstore.co.uk

Australia

www.littletikes.com.au
Phone: 1 300 059 676
Email: au-sales@mgae.com

Printed in U.S.A. D.R. ©2022 The Little Tikes Company

©The Little Tikes Company, an MGA Entertainment company. LITTLE TIKES® is a trademark of Little Tikes in the U.S. and other countries. All logos, names, characters, likenesses, images, slogans, and packaging appearance are the property of Little Tikes. Please keep this address and packaging for reference since it contains important information. Contents, including specifications and colors, may vary from photos depicted on package. Instructions included. Please remove all packaging including tags, ties & tacking stitches before giving this product to a child.

LIMITED WARRANTY

The Little Tikes Company makes fun, high quality toys. We warrant to the original purchaser that this product is free of defects in materials or workmanship for one year * from the date of purchase or receipt (dated sales receipt is required for proof of purchase). At the sole election of The Little Tikes Company, the only remedies available under this warranty will be the replacement of the defective part or replacement of the product. This warranty is valid only if the product has been assembled and maintained per the instructions. This warranty does not cover abuse, accident, cosmetic issues such as fading or scratches from normal wear, or any other cause not arising from defects in material and workmanship. *The warranty period is three (3) months for daycare or commercial purchasers.

U.S.A and Canada: For warranty service or replacement part information, please visit our website at www.littletikes.com, call 1-800-321-0183 or write to: Consumer Service, The Little Tikes Company, 2180 Barlow Road, Hudson OH 44236, U.S.A. Some replacement parts may be available for purchase after warranty expires—contact us for details.

Outside U.S.A and Canada: Contact place of purchase for warranty service. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from country/state to country/state. Some countries/states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

Please keep this manual as it contains important information.

Merci d'avoir choisi la Cozy Coupe® de Little Tikes®. Nous nous efforçons de vous fournir un jouet durable et facile à assembler durer, qui procurera à votre enfant des années de plaisir créatif et captivant!

FR Veuillez lire ces renseignements très importants!

- Lire le mode d'emploi avant toute chose.
- Dégager une surface plane pour tous les matériaux à portée de main.
- Vous aurez besoin d'un marteau, d'un tournevis étoile et de lunettes de sécurité (non incluses) pour assembler Cozy Coupe®.
 - Lorsque vous installez des vis, assurez-vous qu'elles soient bien fixées, mais NE LES SERREZ PAS TROP FORT.
- Repérer les autocollants et les mettre de côté.
- Les pièces sont énumérées ci-dessous - chaque pièce est identifiée par une lettre en ROUGE pour faciliter la consultation.
- Les illustrations ne sont offertes qu'à titre indicatif. Les styles peuvent varier par rapport au contenu réel.
- Si vous avez des questions, nous sommes là pour vous aider. Appelez notre service clientèle au 1 800 321-0183.

⚠️ AVERTISSEMENTS !

- **Montage par un adulte requis**
- Conserver ces instructions à titre de référence.
- Avant le montage du produit, ce paquet contient des petites pièces de matériel qui peuvent présenter un risque d'étouffement, des bords tranchants et des pointes acérées. Tenir hors de portée des enfants avant le montage complet.
- Les jouets porteurs ne doivent pas être utilisés près de piscines, sur ou près de marches, de collines, de routes ou d'endroits en pente.
- Toujours porter des chaussures.
- Un seul usager à la fois.
- Charge maximale : 23 kg.
- Ce produit est destiné à des enfants de 1 1/2 à 5 ans.
- La surveillance par un adulte est indispensable. Ne laisser jamais un enfant sans surveillance.
- Ce produit n'est conçu que pour une utilisation domestique et familiale, à l'intérieur et l'extérieur.
- Se protéger les yeux. Toujours porter des lunettes de sécurité lors de l'utilisation d'un marteau.
- Nous vous déconseillons d'utiliser ce produit lorsque la température extérieure tombe en dessous de -18 °C (0 °F). Lorsque le froid est intense, les matériaux plastiques perdent leur flexibilité et peuvent devenir fragiles et se fissurer en cas d'impact. Conserver le véhicule dans un endroit chaud et protégé.

MISE AU REBUT

Démonter et mettre l'équipement au rebut de manière à éliminer tout danger au moment de le jeter, notamment en ce qui concerne les petites pièces et les bords tranchants.

SERVICE CONSOMMATEURS

www.littletikes.com

MGA Entertainment (Netherlands) B.V.
Baronie 68-70, 2404 XG Alphen a/d Rijn,
The Netherlands
Email: sav@mgae.com

Imprimé aux États-Unis.

© The Little Tikes Company, et MGA Entertainment company. LITTLE TIKES® est une marque de commerce de Little Tikes aux États-Unis et dans d'autres pays. Tous les logos, noms, caractères, similitudes, images, slogans et apparence d'emballage sont la propriété de Little Tikes. Merci de conserver cette adresse et cet emballage car ils contiennent des informations importantes. Le contenu, y compris les spécifications et les couleurs, peut varier des illustrations de l'emballage. Instructions incluses. Merci d'enlever l'emballage, y compris les étiquettes, liens et fils cousus, avant de donner ce jouet à un enfant.

GARANTIE LIMITÉE

The Little Tikes Company fabrique des jouets amusants de qualité exceptionnelle. Nous garantissons à l'acheteur d'origine que ce produit est exempt de vices de matériel ou de fabrication pendant une année* à compter de la date d'achat ou de réception (un reçu de vente daté est exigé comme preuve d'achat). Au titre de la présente garantie, la seule responsabilité de The Little Tikes Company et le seul recours se limitent au remplacement de la pièce défectueuse ou au remplacement du produit. La présente garantie est valable uniquement si le produit a été assemblé et entretenu conformément aux instructions fournies. La présente garantie ne couvre ni les dommages résultant d'une utilisation abusive ou d'un accident, ni l'apparence esthétique telle que les décolorations ou les rayures dues à l'usure normale ou à toute autre cause ne relevant pas de vices de matériel ou de fabrication. *La période de garantie est de trois (3) mois pour les services de garderie et les acheteurs commerciaux.

États-Unis et Canada : Pour obtenir des informations sur le service de garantie ou de remplacement des pièces veuillez visiter notre site Web : www.littletikes.com, appeler le 1-800-321-0183 ou écrire à : Consumer Service, The Little Tikes Company, 2180 Barlow Road, Hudson OH 44236, U.S.A. Certaines pièces de rechange peuvent être achetées après l'expiration de la garantie – veuillez nous contacter pour obtenir de plus amples informations.

À l'extérieur des États-Unis et du Canada : Veuillez contacter le magasin où le produit a été acheté pour vous informer sur le service de garantie. La présente garantie vous offre des droits spécifiques reconnus par la loi, mais il se peut que vous ayez d'autres droits qui varient selon le pays/la province. Certains pays ou certaines provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation pour les dommages consécutifs ou fortuits, par conséquent la limitation ou l'exclusion qui précède peut ne pas s'appliquer à votre cas.

Gardez ce manuel car il renferme des renseignements importants.

A Few Things Before You Start!

BEFORE you begin assembly, make sure you have all the parts listed below.


- ! Some packages of hardware may have extra pieces.
- ! Questions? We're here to help. Little Tikes customer service team at 1-800- 321-0183.

Quelques trucs avant de commencer !


Avant de commencer le montage, assurez-vous d'avoir toutes les pièces énumérées ci-dessous.

- ! Certains ensembles de matériel peuvent comporter des composants supplémentaires.
- ! Questions? Nous sommes là pour vous aider. Appelez notre service à la clientèle au 1 800 321-0183.

Tools required (not included) Outils requis (non comprises).




Included in hardware pack (1). Discard after use.
(1) Outil pour chapeau d'essieu (inclus). Jeter l'outil en forme de chapeau / l'outil pour le chapeau d'essieu à la fin du montage.



Top hat tool
Outils pour écrou borgne

Tool color may vary.
Le couleur de l'outil peut varier.

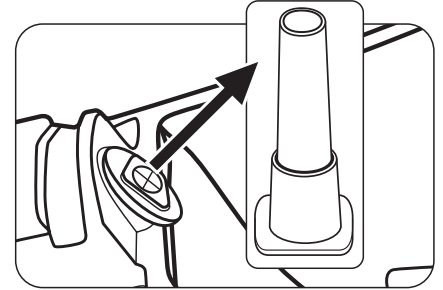


Remove and set aside. You will need for assembly.
Retirer de la carrosserie et réserver pour le montage.


Hardware Guide • Guide pour la visserie




Top hat tool
Outils pour écrou borgne




AA Top hat (4)
Écrou borgne (4)



BB Washer (6)
Rondelles (6)




CC Bushing (6)
Bagues (6)

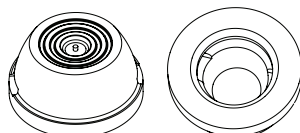


DD Axle Cap (2)
Chapeau d'essieu (2)


Hardware is shown actual size
La quincaillerie est illustrée en taille réelle



(2) 1/2" (1.27 cm)




(2) short plastic fastener
(2) vis courte en plastique

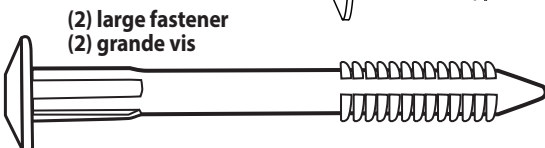




















(2) large fastener
(2) grande vis

Front Wheel Axles Essieu de roue avant

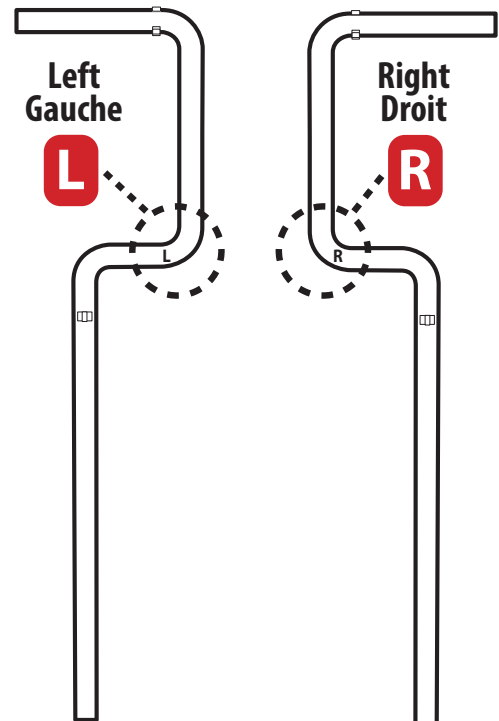


(1) Decal sheet is located in the cardboard box.
(1) La feuille de décalcomanies se trouve au fond de la boîte en carton.

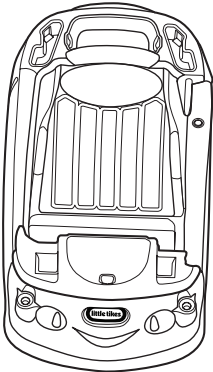


A Body (1) Carrosserie (1) 	B Door (2) Portière (2)  C Door latch (1) Loquet de portière (1) 	D Roof (1) Toit (1) 	Roof Pillars - FRONT Montant de toit - AVANT E1  E2  Roof pillars - front left (1) Montant de toit avant gauche (1) Roof pillars - front right (1) Montant de toit avant droit (1)
Roof Pillars - REAR Montant de toit - ARRIÈRE F1  F2  Roof pillars - rear right (1) Montant de toit arrière droit (1) Roof pillars - rear left (1) Montant de toit arrière gauche (1)	G Eyes (2) Yeux (2)   	H Gas cap (1) Bouchon de réservoir d'essence (1) 	I Rear axle (1) Essieu de roue arrière (1) 
J Center caps (4) Chapeaux de roue (4) 	K Wheels (4) Roues (4) 	M Hubcaps (4) Enjoliveurs (4) 	N Tail Lights (2) Feux arrière (2) 
O1 Ignition base (1) Écrou borgne coin droit (1)  O2 Key (1) Écrou borgne coin gauche (1) 	P Steering O ring (1) Joint torique (1) 	Q Steering wheel (1) Volant (1) 	S1 Horn bellows (1) Soufflet de klaxon (1)  S2 Horn button (1) Bouton de klaxon (1)  S3 Horn collar (1) Collier de klaxon (1) 
U Floorboard buttons (2) Boutons de plancher (2) 	V Floorboard (1) Plancher (1) 	T Steering clip (1) Pommeau de direction (1) 	

1 Ready...let's get started...with the tail lights!


1 Prêt... commençons avec les feux arrière !

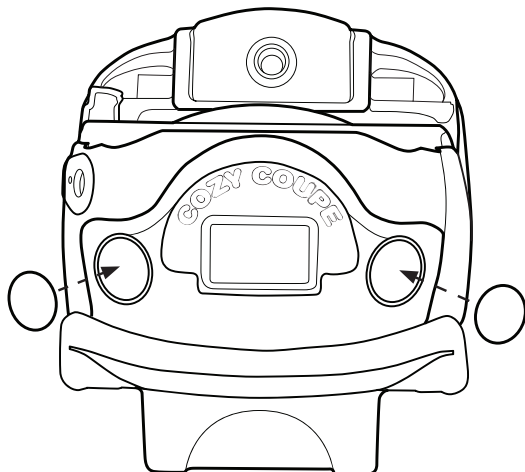



Insert (2) tail lights (part N).
Insérez (2) feux arrière (pièce N).

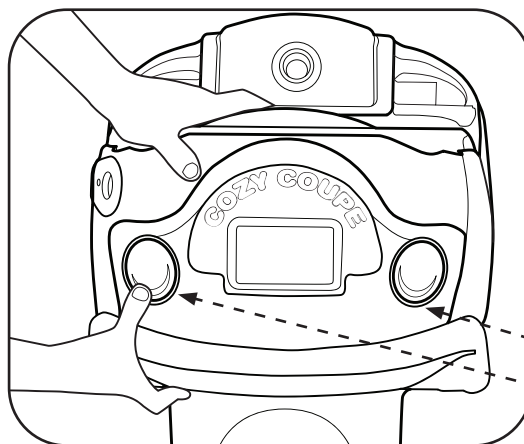

Push tail lights (part N) into the Coupe body.
Poussez les feux arrière dans la carrosserie du coupé.





2 Let's get the horn working • Faisons fonctionner le klaxon

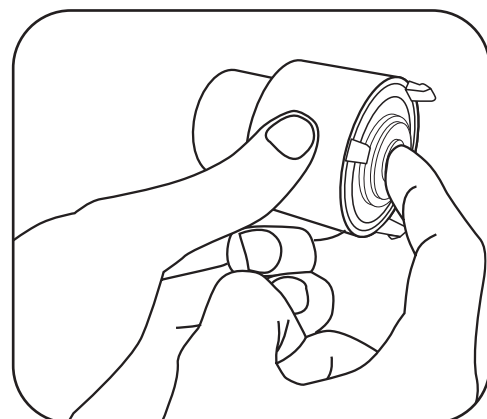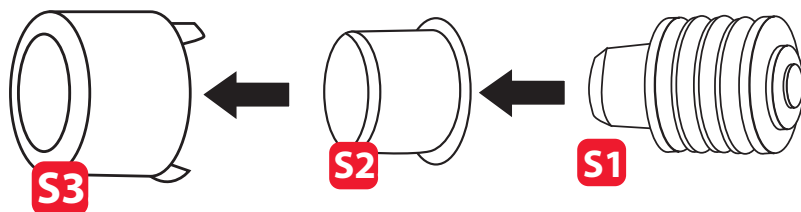


Insert horn button (part S2) and bellows (part S1) into horn collar (part S3).

Introduisez le bouton du klaxon (pièce S2) et le soufflet (pièce S1) dans le collier du klaxon (pièce S3).

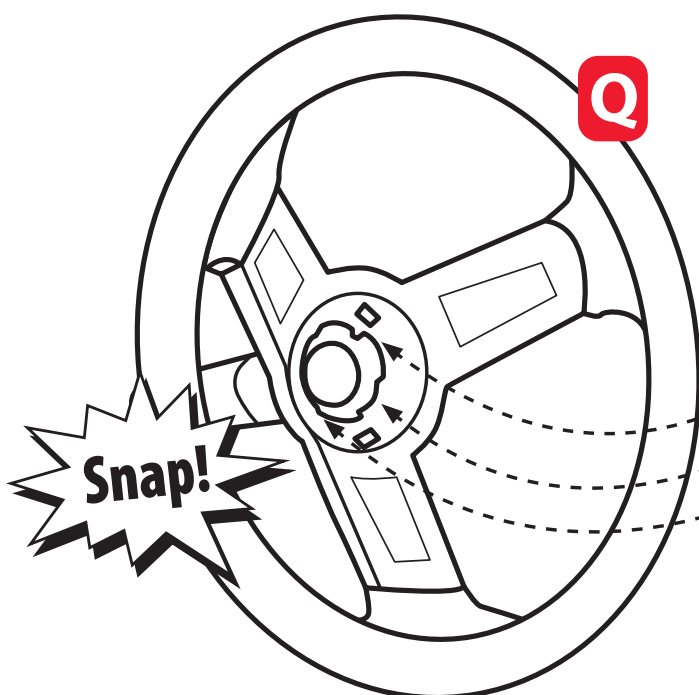


Snap horn into center of steering wheel (part Q).
Clipser le klaxon dans centre du volant (pièce Q).



Before installing steering wheel, apply decals 4 & 5 to dashboard.

Apposez les autocollants n°s 4 & 5 sur le tableau de bord avant d'installer le volant au tableau de bord.

4

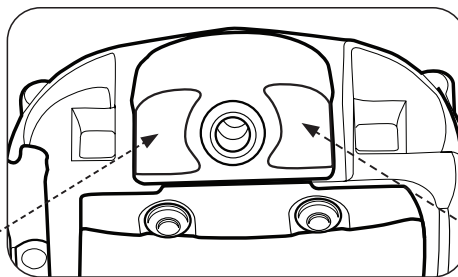


5



3 Steering wheel...in a Click! • En un CLIC!


1

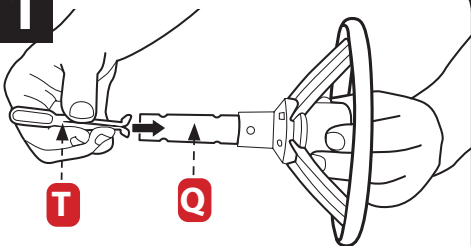

Squeeze steering clip (part T) into steering wheel (part Q).

Pincez le pommeau de direction (pièce T) dans le volant (pièce Q).



2

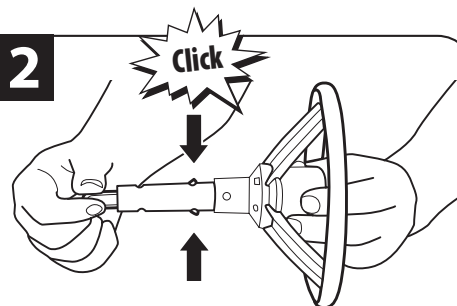

Steering clip should snap into **MIDDLE** hole on each side of the steering column.

Le pommeau de direction doit s'emboîter dans l'ouverture sur la colonne de direction.

3a

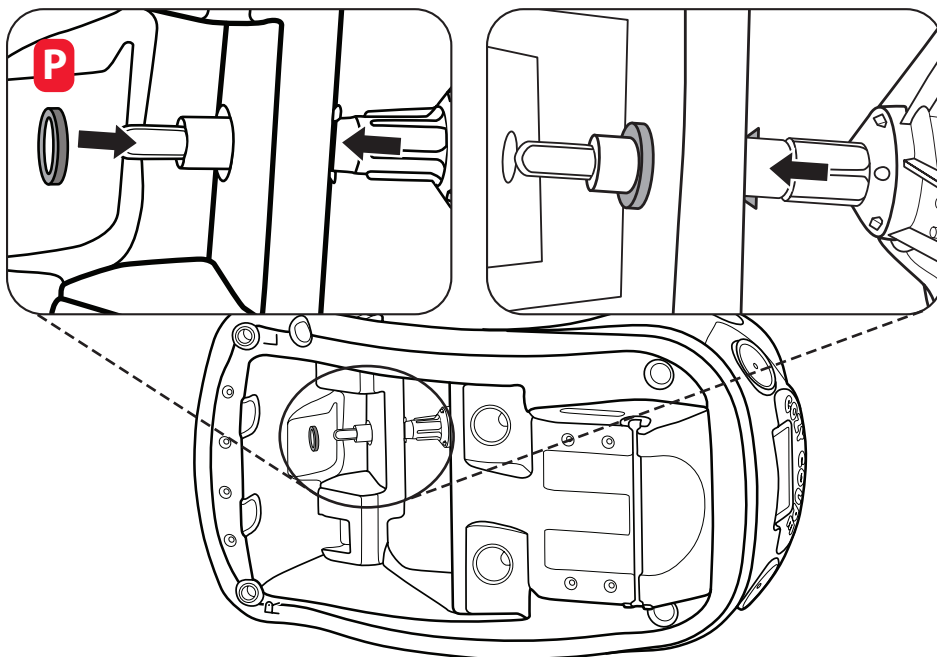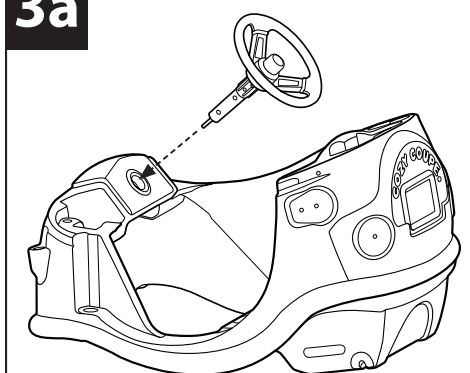

3b

Insert steering wheel through hole in dashboard AND through the steering O ring (part P).

Insérez le volant dans l'ouverture sur le tableau de bord ET dans le joint torique positionné de l'autre côté.

4

Make sure the steering clip snaps past the O ring.

Assurez-vous que le pommeau de direction s'emboîte au-delà du joint torique.




If your steering wheel is loose or not staying in place; check to be sure the steering clip has completely snapped past the O-ring.

IMPORTANT : Si votre volant est desserré ou ne tient pas en place, vérifiez si le pommeau de direction est bien passée au-delà du joint torique.

4 Cap it! • Recouvrons!

Insert gas cap (part H).




Insérez le bouchon de réservoir d'essence (pièce H).

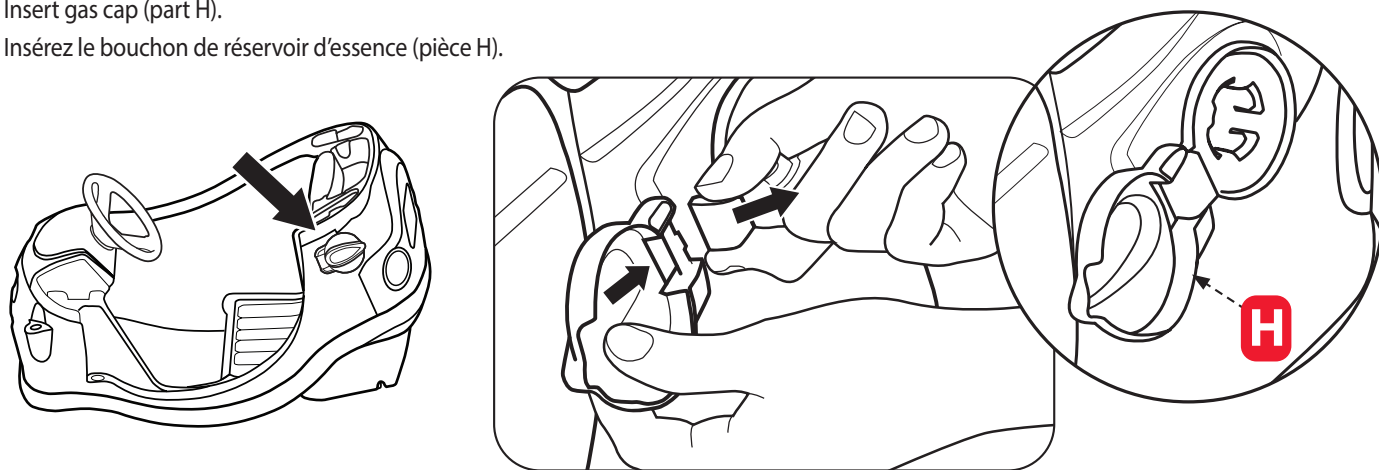

5 Choose your lock! • Choisissez votre serrure


First, install door latch (part C) into door (part B). Attach using (1) 1/2" (1.27 cm) screw.

Tout d'abord, installez le loquet (pièce C) dans la portière (pièce B). Fixez à l'aide de (1) vis de 1,27 cm (1/2 po).

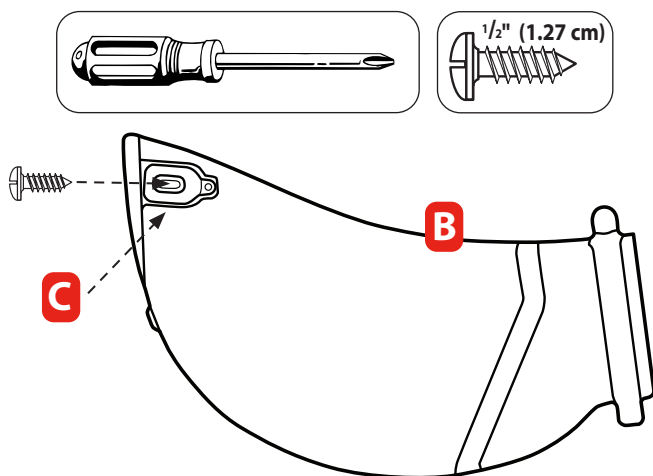

TO PERMANENTLY LOCK THE DOOR. Add (1) additional 1/2" (1.27 cm) screw.

POUR VERROUILLER LA PORTIÈRE DE MANIÈRE PERMANENTE, ajoutez une (1) vis supplémentaire de 1,27 cm (1/2 po).

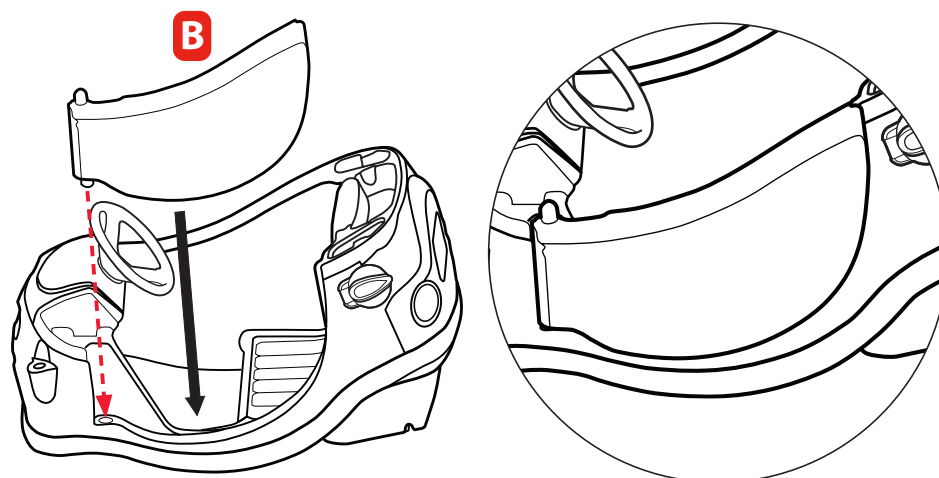

Next, insert door (part B) into body (part A).

Ensuite, insérez la portière (pièce B) dans la carrosserie (pièce A).

6


Roof and pillars match-up! • Le toit et les montants s'harmonisent





BEFORE YOU START: match supports marked "L & R" to the correct side of roof also marked "L & R".

AVANT DE COMMENCER : faites correspondre les supports de toit marqués « L & R » sur le bon côté du toit, également marqué « L & R ».

Roof Pillars - FRONT

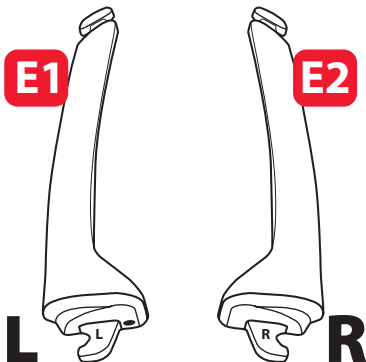

Roof Pillars - REAR

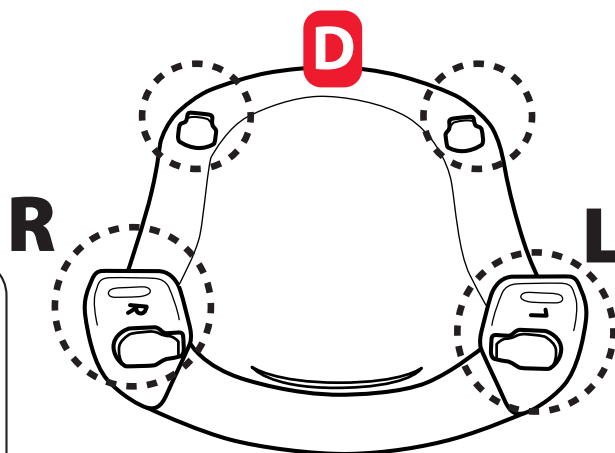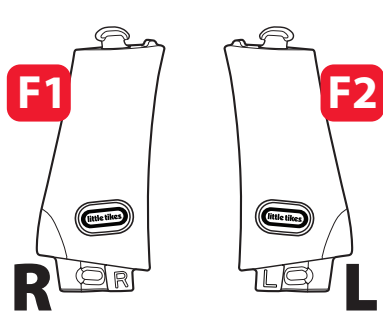


6a


FRONT pillars...lock the door in place!

Le tableau de bord maintient la portière en place.

- Make sure the front LEFT roof pillar sits over the knob on the Coupe door.
- Assurez-vous que le support de toit avant GAUCHE repose sur le bouton de la porte du coupé.

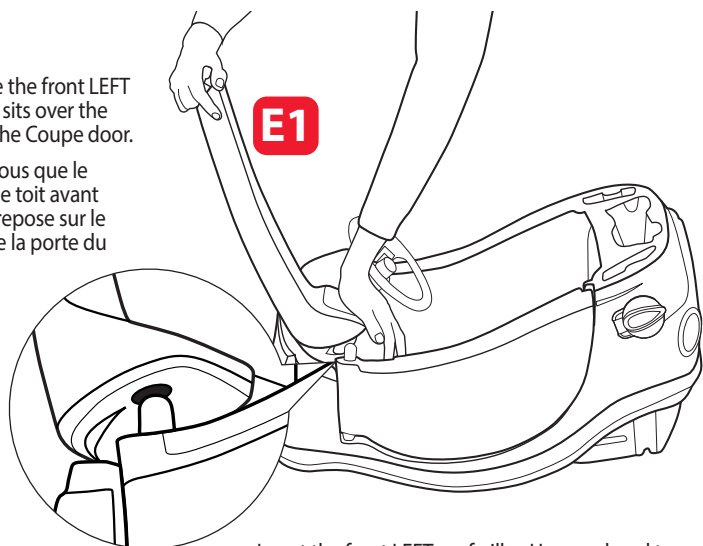

- Insert the front LEFT roof pillar. Use one hand to rock the pillar back and forth, while pushing down with the other hand.
- Introduisez le support de toit AVANT gauche. Bougez le support d'avant en arrière d'une main, tout en le poussant vers le bas de l'autre main.

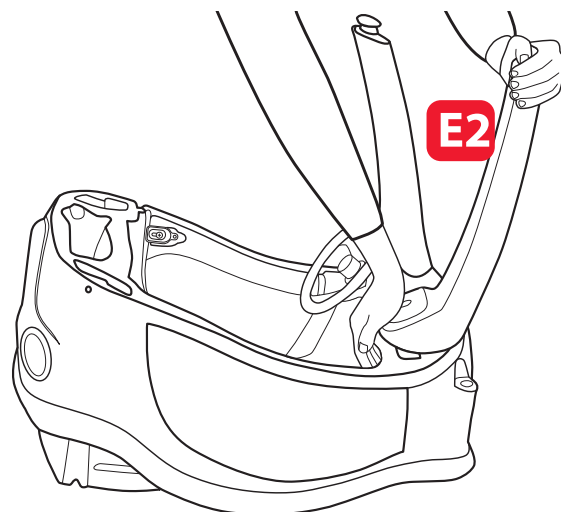



- Insert the front RIGHT roof pillar. Use one hand to rock the pillar back and forth, while pushing down with the other hand.
- Introduisez le support de toit AVANT droit. Bougez le support d'avant en arrière d'une main, tout en le poussant vers le bas de l'autre main.




- If the door is loose or falling out - check to be sure the front pillar is all the way seated into the body and over the door. There should be NO gaps.
- Si la porte est desserrée ou tombe - vérifiez si le montant avant est bien en place dans la carrosserie et au-dessus de la porte. Il ne doit y avoir AUCUNE brèche.

6b**FRONT pillars...insert, pull back, turn!****Montants AVANT... insérez, tirez vers l'arrière, tournez!****1**


1. Hook the **ROUNDED END** of the **REAR** roof pillar (part F1) into the roof (part D) and push down.
1. Alignez le « R1 » du montant arrière (pièce F1) avec le « R1 » du toit (pièce D). Accrochez l'**EXTRÉMITÉ ARRONDIE** dans le toit et appuyez.

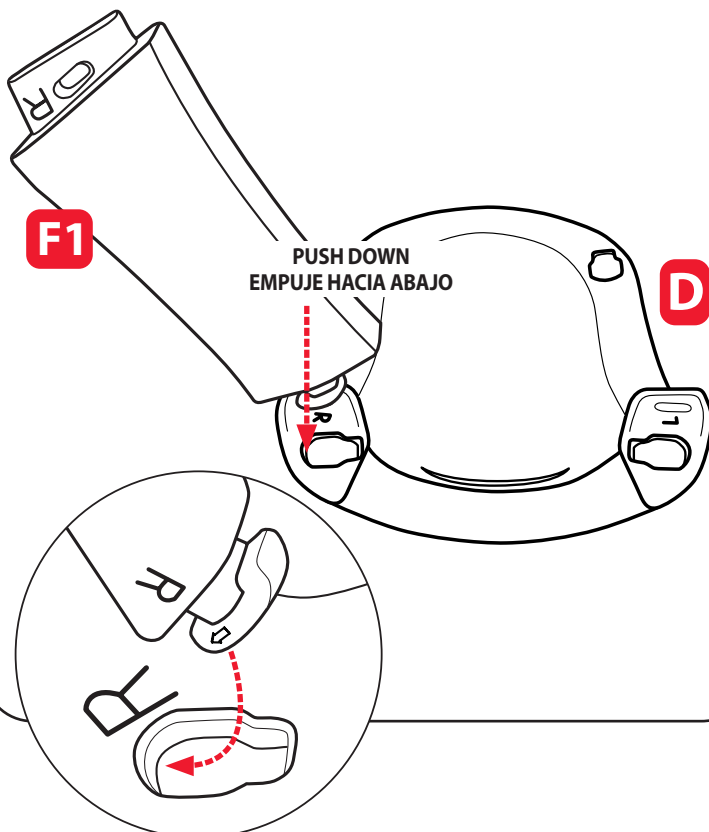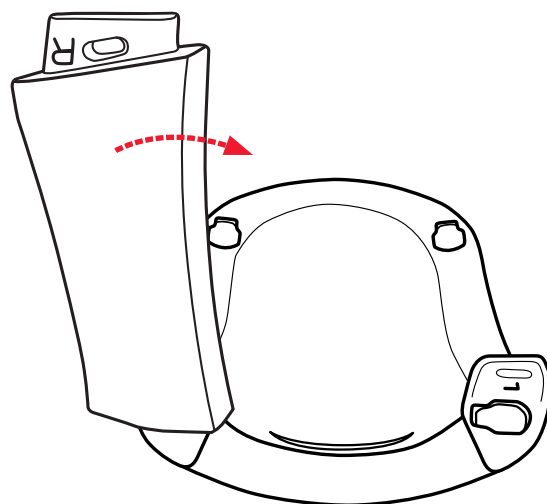**2**


2. Pull the **REAR** roof pillar toward you to fully insert the pillar into the roof.
2. Tirez le montant **ARRIÈRE** vers vous pour l'introduire complètement dans le toit.

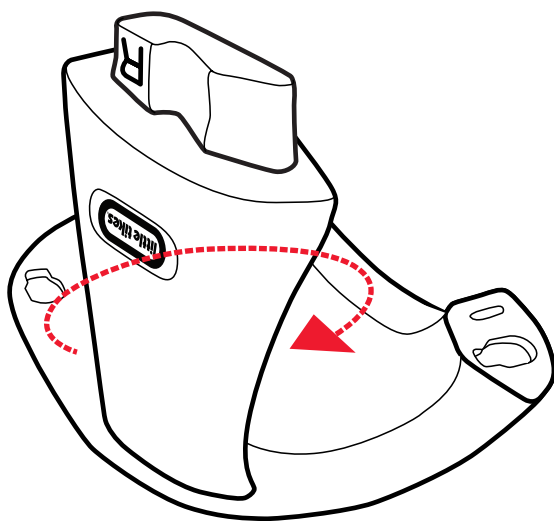3

3. Turn the roof pillar around. The **Little Tikes** logo should be facing outward.
3. Tournez le montant **ARRIÈRE**. Le logo doit être orienté vers l'extérieur.

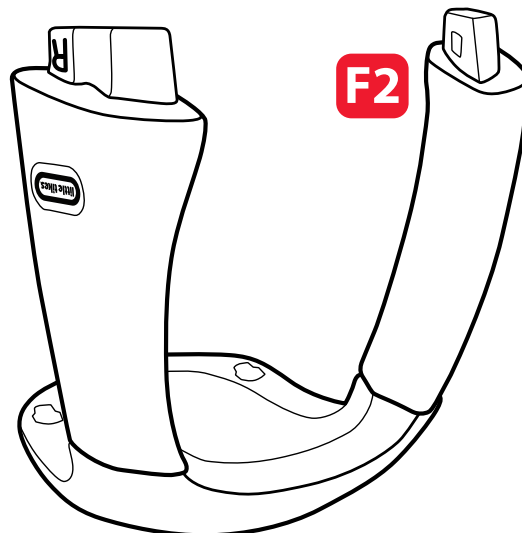
4

4. Repeat steps for the roof pillar - rear **LEFT** (part F2).
4. Répétez les étapes pour le montant de toit - arrière **GAUCHE** (pièce F2).

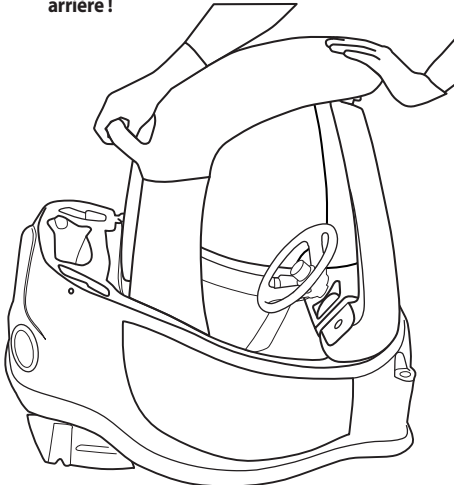6c**Let's put it all together! • Assemblons le tout !****1****DO NOT insert the rear pillars yet!****Ne PAS introduire tout de suite les montants arrière !**


1. Hook the **ROUNDED END** of **FRONT** roof pillars (parts E1 & E2) into roof (part D).

1. Accrochez l'extrémité arrondie des montants de toit avant (pièces E1 et E2) dans le toit (pièce D).

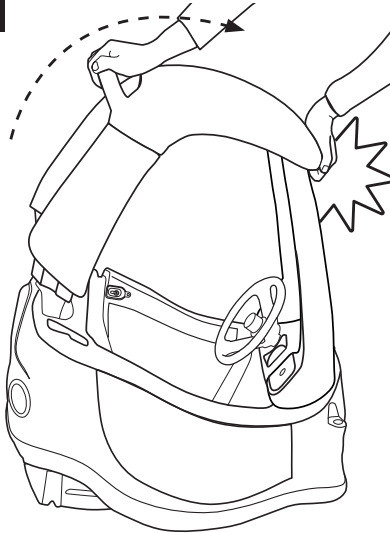2


2. Rock the roof forward and the **FRONT** pillars (parts E1 & E2) will **SNAP** into place.

2. Tirez sur l'arrière du toit tout en basculant le toit vers l'avant. Les montants **AVANT** (pièces E1 et E2) s'emboîtent à leur place.

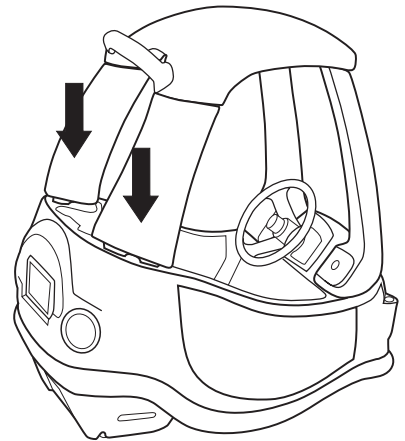
3

3. Push rear pillars into place. Be sure pillars are flush with body.


3. Appuyez sur les supports arrière pour les mettre en place. Assurez-vous que les supports sont alignés avec la carrosserie.

6d**Rear pillars- get attached • Piliers arrière - montage**

- Person 1: hold down roof assembly.
- Person 2: install (2) fasteners (1 each side)
- Personne 1 : maintenir l'assemblage du toit en place.
- Personne 2 : installer (2) grandes fixations (1 de chaque côté).

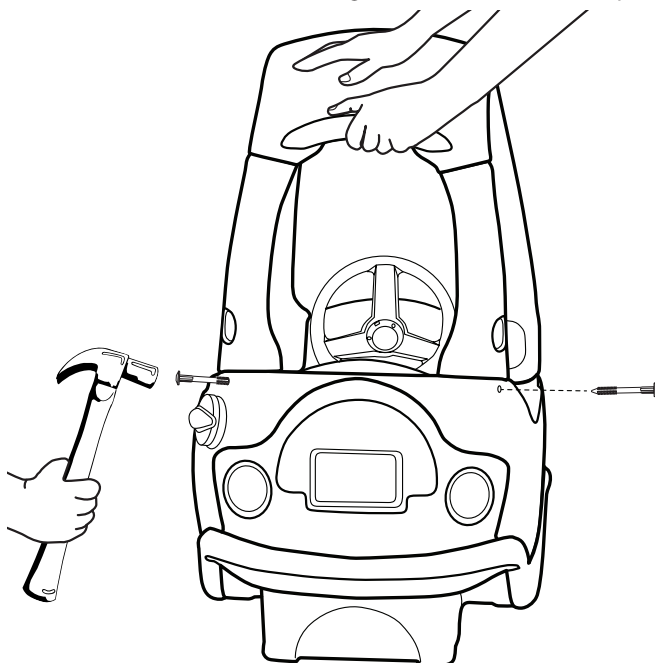


- Line up holes in body with holes in rear roof supports to install fasteners
- Alignez les trous de la carrosserie avec les trous des supports de toit arrière pour installer les fixations

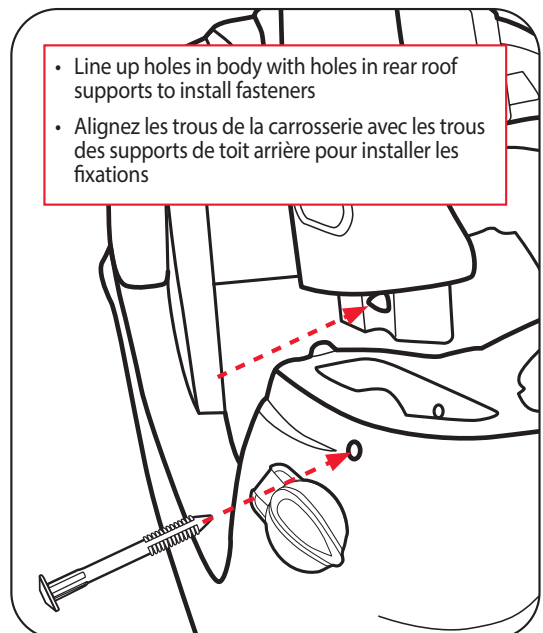


7

REAR wheels...give it a good hit! • Donnez un bon coup!

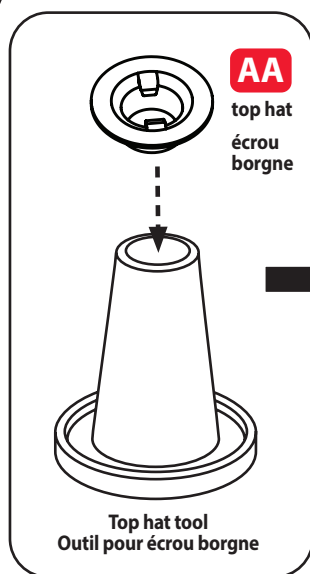

Really give it a good hit!
Donnez-lui un bon coup!

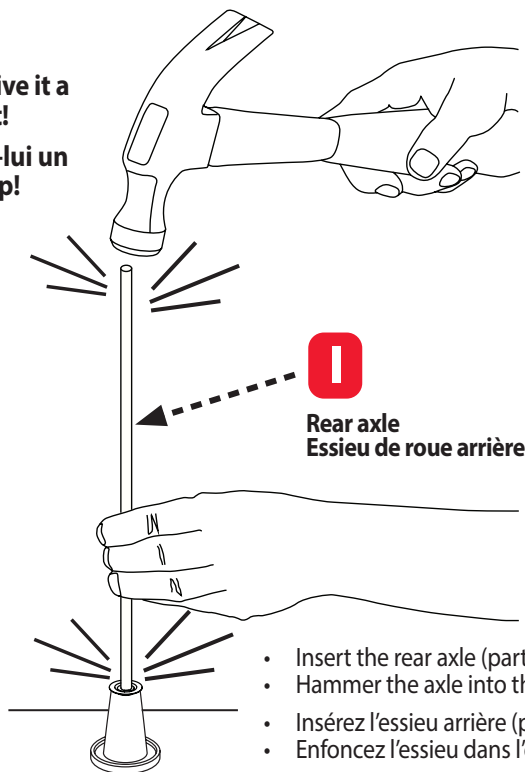

Do not hammer on surfaces or items you don't want to break, mark or dent.


Ne frappez pas sur des surfaces ou des objets que vous ne voulez pas briser, abîmer ou bosseler.

- Place (1) top hat (part AA) into top hat tool.
- Placez l'écrou borgne (pièce AA) dans l'outil pour écrou borgne.


- Insert the rear axle (part H) into the top hat.
- Hammer the axle into the top hat.
- Insérez l'essieu arrière (pièce H) dans l'écrou borgne.
- Enfoncez l'essieu dans l'écrou borgne avec un marteau.

7a


REAR wheels...get in the groove • Roues ARRIÈRE - mise en place

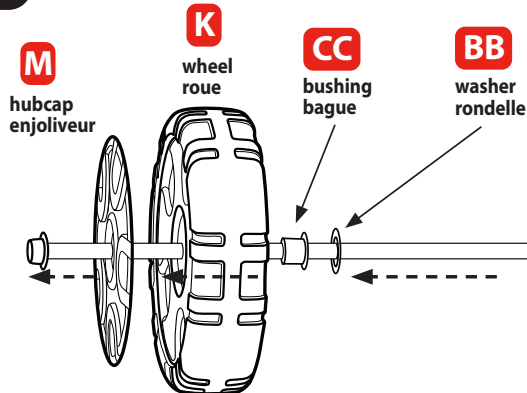


- Slide onto rear axle (1) hubcap (M), (1) wheel (K), (1) bushing (CC) and (1) washer (BB).
- Glisser sur l'essieu arrière (1) enjolveur (M), (1) roue (K), (1) bague (CC) et (1) rondelle (BB).

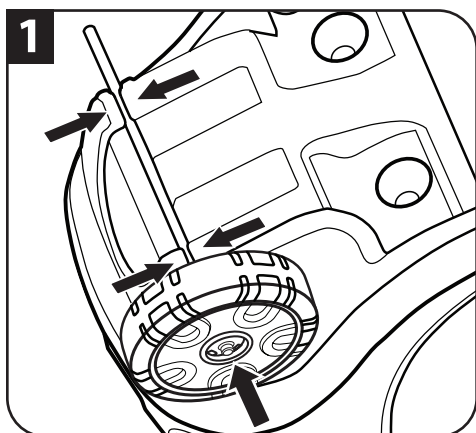

- Slide assembled axle through rear axle guides.
- Faites glisser l'essieu assemblé dans les guides d'essieu arrière.

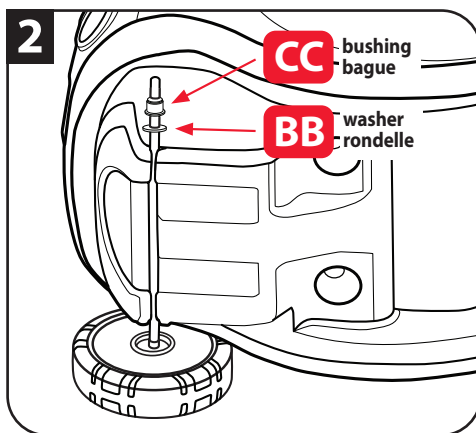

- Slide (1) washer (BB) then (1) rear axle bushing (CC).
- Faire coulisser (1) rondelle (BB) et (1) douille (CC).

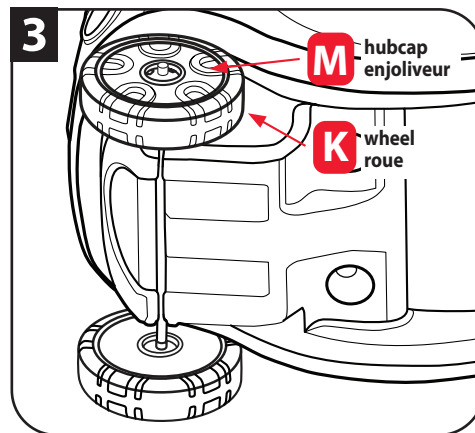

- Slide wheel (K), then hubcap (M) onto axle.
- Faites glisser une roue (K), puis un enjolveur (M) sur l'essieu.

7b**REAR wheels...last step****Roues ARRIÈRE... dernière étape**



- Flip the coupe on its side. Place a (1) top hat (AA) and the top hat tool over the OPEN end of the axle.
- Hammer the top hat onto axle.
- Retournez la voiture sur le côté. Placez un écrou borgne (AA) et l'outil pour écrou borgne sur l'extrémité OUVERTÉ de l'essieu.
- Enfoncez l'écrou borgne sur l'essieu avec un marteau.



Do not hammer on surfaces or items you don't want to break, mark or dent.

Ne frappez pas sur des surfaces ou des objets que vous ne voulez pas briser, abîmer ou bosseler.


- Use the tall axle cap tool to SUPPORT the bottom of axle.
- Utilisez le 2^e outil pour écrou borgne pour SUPPORTER le bas de l'essieu.

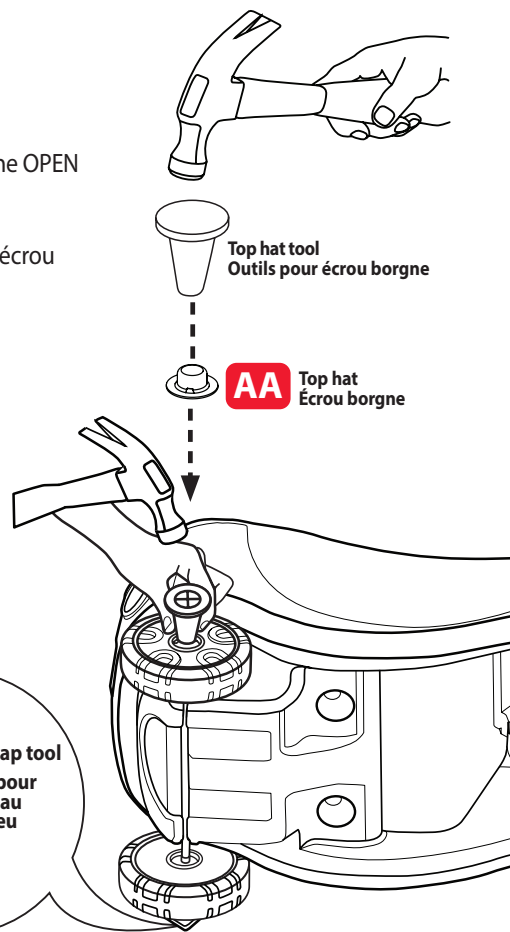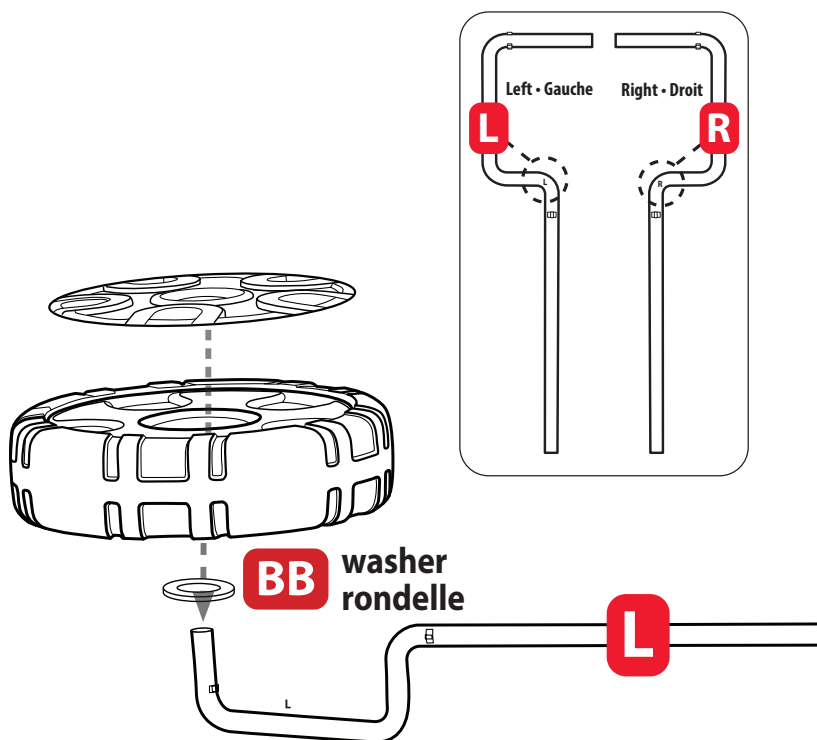**8****FRONT wheels...check your axles • Roues AVANT... vérifiez vos essieux**


- Place the top hat, then the top hat tool onto open end of axle. Hammer top hat onto the axle.
- Placez l'outil pour écrou borgne en mettant l'écrou borgne sur l'extrémité ouverte de l'essieu. Enfoncez l'écrou borgne dans l'essieu avec un marteau.

REPEAT these steps for RIGHT front axle
RÉPÉTEZ l'étape sur l'essieu avant DROIT.


- Slide onto LEFT front axle (L) (1) washer (BB), (1) wheel (K) and (1) hubcap (M).
- Faites glisser une (1) rondelle (BB), un (1) enjoliveur et une (1) roue sur l'essieu avant GAUCHE (L).

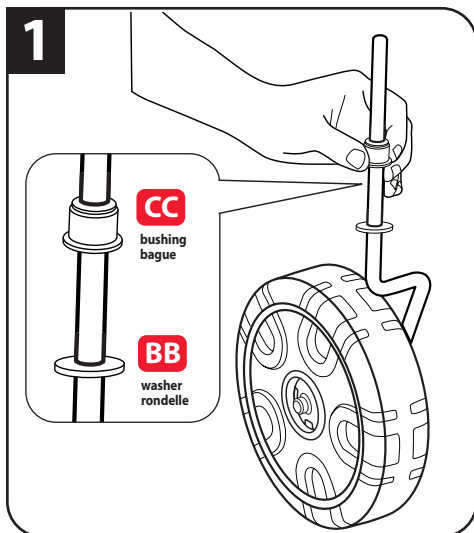8a**FRONT wheels...rolling along! • Roues AVANT... on roule**

- First, slide washer (BB), then bushing (CC) onto assembled right axle. REPEAT on left side. Then, attach FRONT wheels and axles.
- Faites glisser une rondelle (BB), puis la bague (CC) sur l'essieu droit assemblé. RÉPÉTEZ l'étape sur le côté opposé. Ensuite, fixez les roues et l'essieu AVANT.

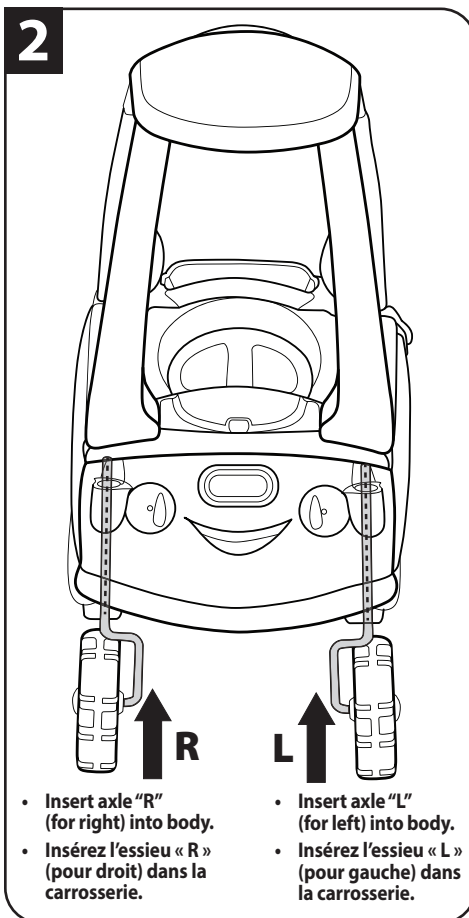

- Insert axle "R" (for right) into body.
- Insérez l'essieu « R » (pour droit) dans la carrosserie.
- Insert axle "L" (for left) into body.
- Insérez l'essieu « L » (pour gauche) dans la carrosserie.

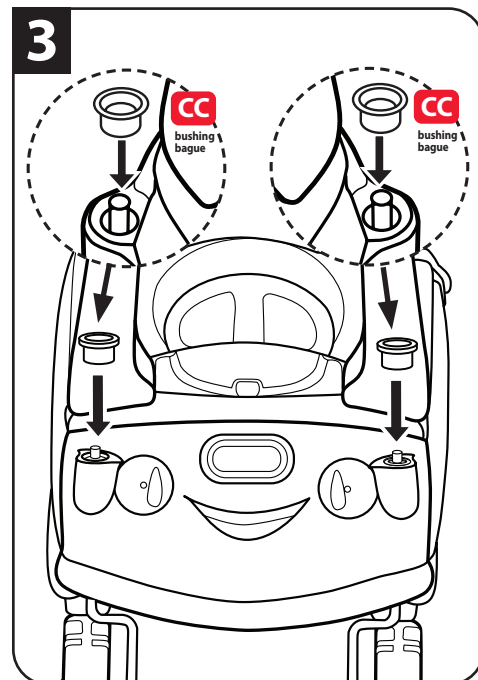


- Insert bushing (CC) onto each axle and push in place.
- Insérez la bague dans l'essieu et appuyez pour la fixer.







IMPORTANT! Check axle positions - roll the Cozy Coupe forward - HUBCAPS SHOULD BE FACING OUTWARD.

IMPORTANT! Vérifiez les positions des essieux - faites rouler le camion Cozy Coupe vers l'avant - LES ENJOLIVEURS DOIVENT FAIRE FACE À L'EXTÉRIEUR.

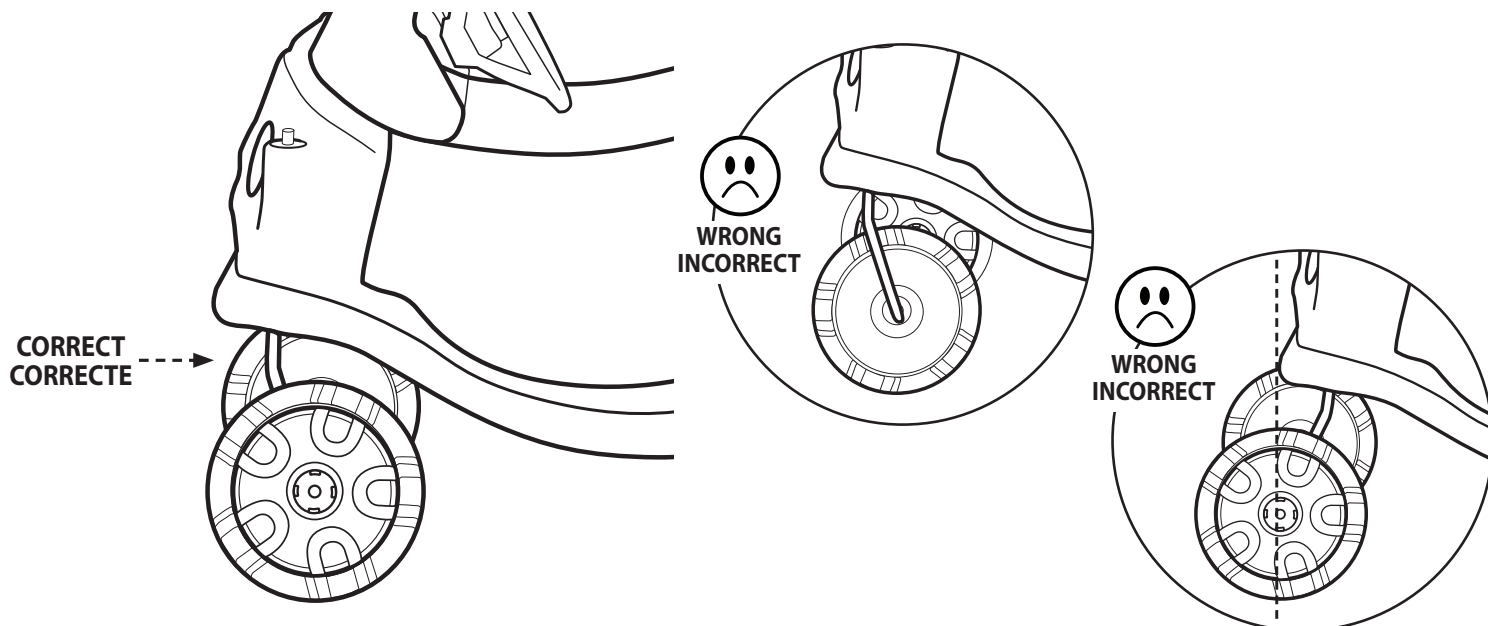

8b

Have to see where I'm going! • Je dois voir où je vais !


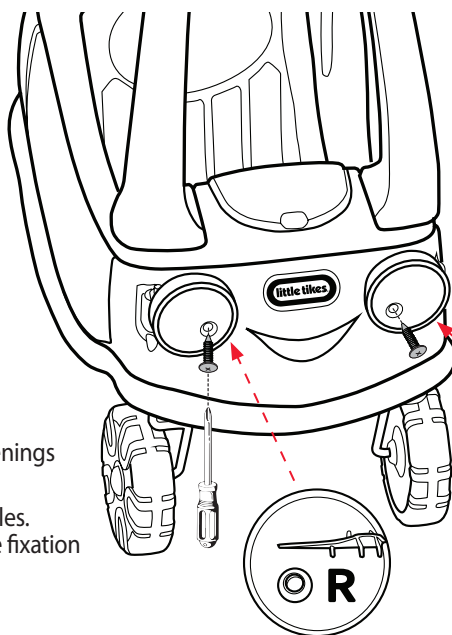


- 1 Place eye (part G) over exposed axles. Align openings and secure with a short fastener.

Placer un oeil (pièce G) par-dessus les axes visibles. Aligner les ouvertures et fixer avec une pièce de fixation courte.

8c

Axle caps and snaps! • Chapeaux d'essieu et boutons-pression !

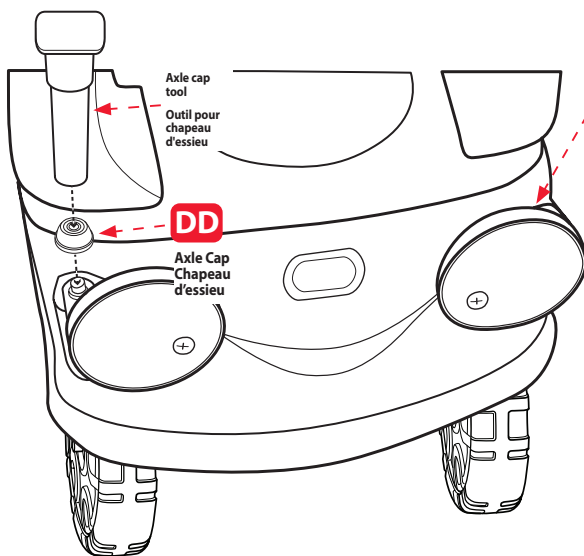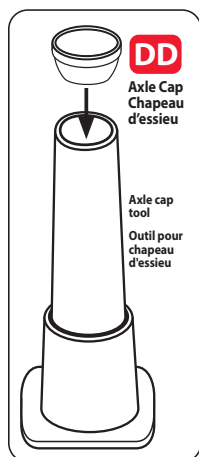

DD
Axle Cap
Chapeau
d'essieu

1


1. Insert axle cap (DD) onto the top of each axle and hammer into place.

1. Introduisez les chapeaux d'essieux (DD) dans la partie supérieure de chaque essieu et mettez-le en place à l'aide d'un marteau.

2


2. Align slots and snap on (4) center caps (part J).

2. Alinee las ranuras y coloque (4) tapas centrales (pieza J) a presión.




9

Key & Ignition • Clé et contact

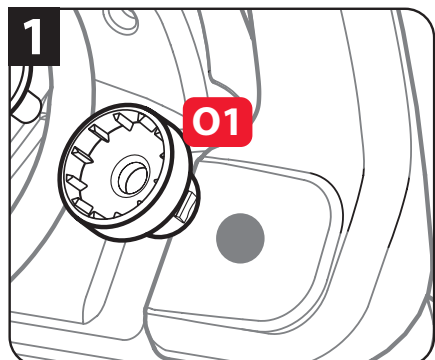


1. Insert ignition base (part O1) LEFT roof pillar (part E2).

1. Insérer la base d'allumage (pièce O1) Montant de toit GAUCHE (pièce E2).

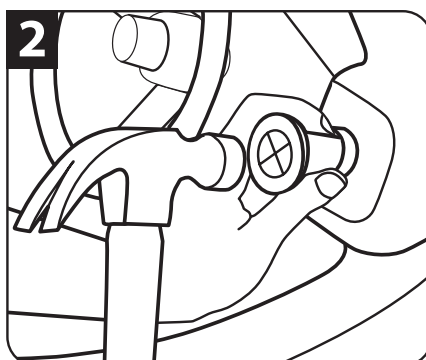

2. Hammer ignition base (part O1) into Coupe body.

2. Enfoncer la base d'allumage (pièce O1) dans la carrosserie du coupé.

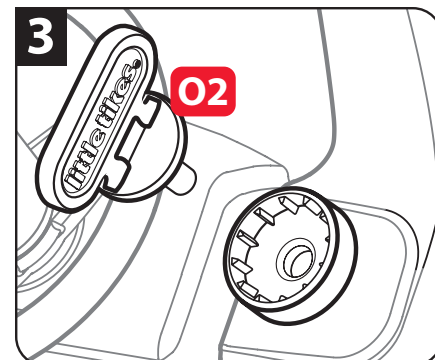

3. Insert Key (part O2) into ignition base.


3. Insérer la clé (pièce O2) dans la base d'allumage (pièce O1).

10

LAST STEP...let's finish with the decals! DERNIÈRE ÉTAPE... terminons avec les décalcomanies!


Decals must be applied to a clean, dry surface. Wipe clean with a dry rag before application. Remove air from under decals by applying pressure to the decals starting from the center, and work towards edges. NOTE: If decals bubble, prick with a pin to remove the air.

Les autocollants doivent être appliqués sur une surface propre et sèche. Essuyez avec un chiffon sec avant l'application. Pour retirer l'air sous les autocollants, appliquez-leur de la pression, en partant du centre et en allant vers les bords. REMARQUE : Si des bulles se forment sous les autocollants, percez-les avec une aiguille pour éliminer l'air.

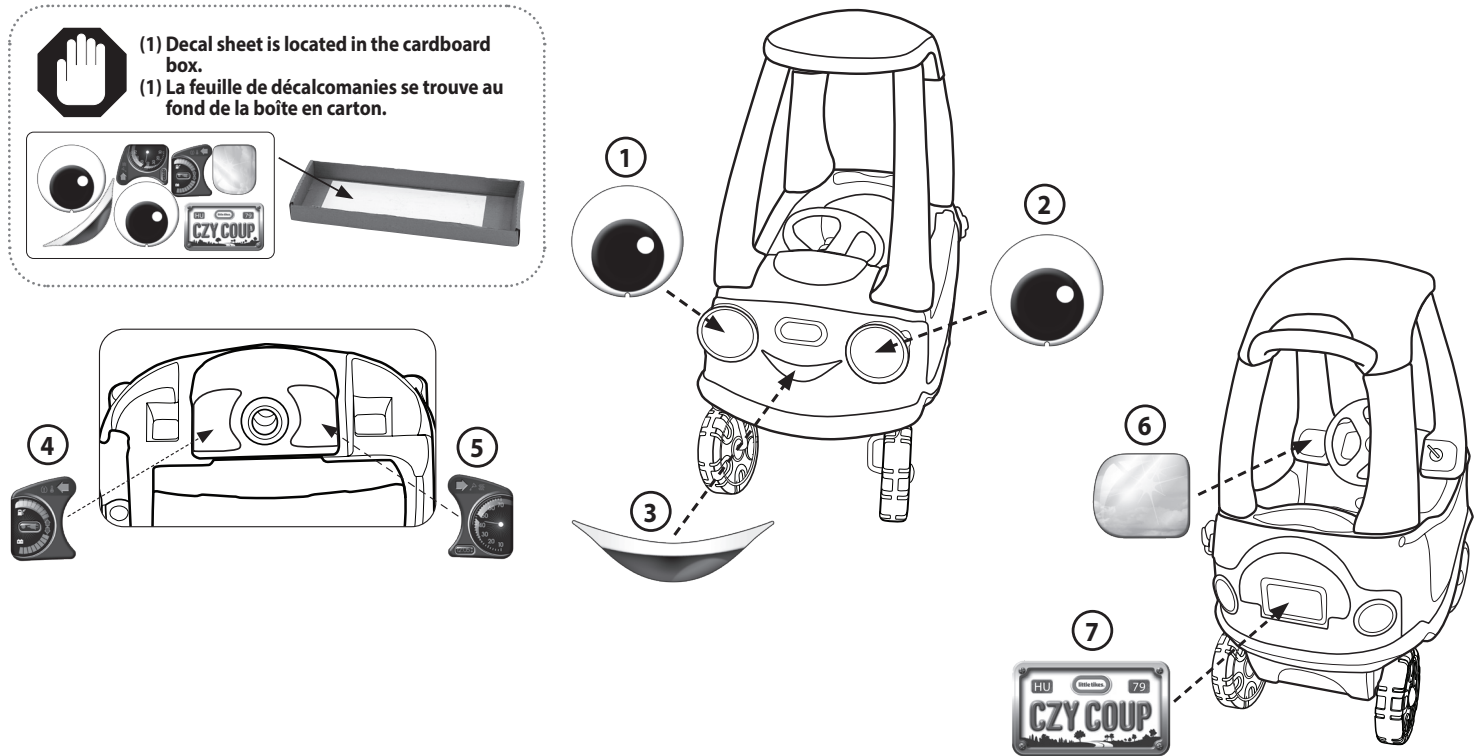


11

Floorboard needs buttons! • Le plancher a besoin de boutons!

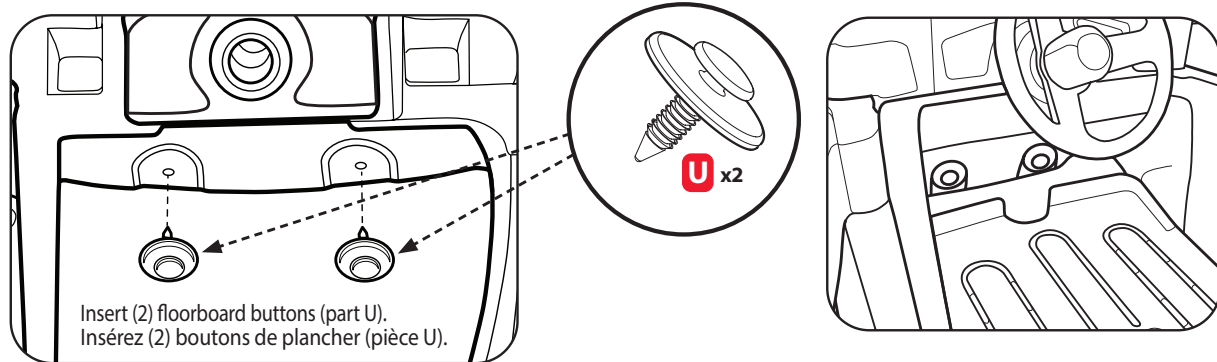

For parent controlled push rides, install the floorboard.
ARRÊTEZ : Pour les promenades contrôlées par les parents, installez le plancher.

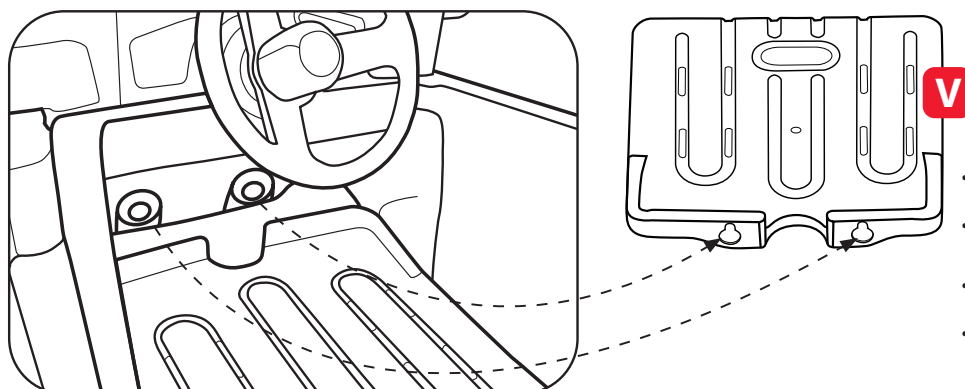

- Line up openings in floorboard (part V) to floorboard buttons.
- Once buttons are inserted into floorboard, push down to secure in place.
- Alignez les ouvertures du plancher (pièce V) sur les boutons du plancher.
- Une fois les boutons insérés dans le plancher, appuyez pour les maintenir en place.

Cozy Coupe® INSTRUCCIONES DE MONTAJE

El montaje debe realizarlo un adulto.
Tiempo aproximado de montaje: 50 min.
Alter: 1 1/2-5 años

Gracias por elegir Cozy Coupe® de Little Tikes®. Nos esforzamos por crear juguetes perdurables, fáciles de ensamblar y creados para durar, que brindan a sus niños años de diversión fascinante y ocurrencia.

Información realmente importante que debería conocer:

- En primer lugar, lea detenidamente todas las instrucciones.
- Limpie una superficie plana para colocar todos los materiales de manera que todo esté al alcance de la mano.
- Necesitará un martillo, un destornillador Phillips y gafas de seguridad (no incluidas) para montar Cozy Coupe®
 - Al instalar los tornillos, asegúrese de que los tornillos estén bien ajustados, pero NO LOS APRIETE DEMASIADO.
- Asegúrese de ubicar las etiquetas adhesivas y sepárelas.
- Las piezas están enumeradas a continuación, cada pieza está identificada con una letra en ROJO para una referencia sencilla.
- Las ilustraciones son solo a modo de referencia. Los estilos pueden ser distintos a los contenidos reales.
- Si tiene preguntas, estamos aquí para ayudarlo. Llame a nuestro equipo de servicio al cliente al 1-800-321-0183.

¡Seamos cuidadosos!

⚠️ ¡ADVERTENCIA!

- Debe ser armado por un adulto.**
- Guarde estas instrucciones para referencia futura.
- Antes de ensamblar los componentes, recuerde que el paquete contiene piezas pequeñas con las que los niños podrían atragantarse. Asimismo, posee bordes afilados y puntas aguzadas. Hasta no terminar de ensamblar todas las piezas, mantenga alejados a los niños.
- Los juguetes para montar no deben usarse cerca de piscinas, sobre o cerca de escalones, montañas, caminos o pendientes.
- Se debe estar calzado todo el tiempo.
- Solo un niño por vez.
- Peso máximo: 23 kg (50 lb).
- Este producto está destinado para que lo usen niños de 1 1/2 a 5 años.
- Se requiere la vigilancia de adultos. No deje desatendido al niño.
- Proteja sus ojos. Siempre use gafas de protección cuando utiliza un martillo.
- Cuando las temperaturas caen por debajo de -18 °C (0 °F), no se recomienda el uso de este producto en exteriores. En frío extremo, los materiales plásticos pierden resistencia y pueden volverse quebradizos y agrietarse ante un impacto. Almacene el producto en un lugar más cálido y protegido.

DESECHO

Desmonte y deseché el equipo de tal manera que no existan condiciones peligrosas como, entre otras, piezas pequeñas y bordes afilados en el momento en que se desecha el equipo.

¡Algunos puntos antes de comenzar!

- ANTES de comenzar con el montaje, asegúrese de tener todas las piezas enumeradas a continuación.**
- Algunos paquetes pueden contener piezas muy pequeñas.**
- ¿Tiene preguntas? Estamos aquí para ayudarlo.** Llame a nuestro equipo de servicio al cliente de Little Tikes al 1-800-321-0183.
- Herramientas necesarias:** Destornillador Phillips, martillo y gafas de seguridad.

Piezas

- | | |
|---|--|
| A. Carrocería (1) | F2. Pilares traseros |
| B. Puerta (1) | izquierdos del techo (1) |
| C. Pestillo de la puerta (1) | G. Ojos (2) |
| D. Techo (1) | H. Tapa del tanque de gasolina (1) |
| E1. Pilares delanteros izquierdos del techo (1) | I. Eje trasero |
| E2. Pilares delanteros derechos del techo (1) | J. Tapas centrales (4) |
| F1. Pilares traseros derechos del techo (1) | K. Ruedas (4) |
| | L. Eje de la rueda delantera IZQUIERDA |

Piezas

- | | |
|--|--------------------------------------|
| M. Tapones (4) | S1. Fuelles de la bocina (1) |
| N. Luces traseras (2) | S2. Botón de la bocina (1) |
| O1. Base de encendido (1) | S3. Collarín de la bocina (1) |
| O2. Llave (1) | T. Abrazadera del volante (1) |
| P. Junta tórica de la dirección (1) | U. Botones del piso del vehículo (2) |
| Q. Volante (1) | V. Piso del vehículo (1) |
| R. Eje de la rueda delantera DERECHA (1) | (1) Hoja de calcomanías |

Guía de materiales

- | | |
|---|---|
| AA. Pieza superior en forma de sombrero (4) | La tornillería mostrada es de tamaño real. |
| BB. Arandela (6) | Tornillo de 1,27 cm (1/2") (2) |
| CC. Bujes (6) | Cierre de plástico corto (2) |
| DD. Tapón del eje (2) | Fijador grande (2) |

- (1) Herramienta para el remate superior (incluida).
- (1) Herramienta para el remate del eje alto (incluida).
- Retirar de la carrocería y reservar para el montaje.
- El color de la herramienta puede variar. Deseche las herramientas para el remate superior y del eje después del montaje final.

Pasos de montaje

Paso 1: Listo... ¡comencemos con las luces traseras!

Inserte (2) luces traseras (pieza N). Empuje las luces traseras en la carrocería del Coupé.

Paso 2: Hagamos funcionar la bocina

Introduzca el botón de la bocina (pieza S2) y los fuelles (pieza S1) en el collarín de la bocina (pieza S3). Encaje la bocina en el centro del volante (pieza U).

Paso 3: ¡Volante con un solo CLIC!

Antes de instalar el volante, coloque las calcomanías 4 y 5 en el salpicadero.

- Apriete el pasador del volante (pieza T) en el volante (pieza Q).
- El pasador del volante debe encajar a presión en el orificio del MEDIO a cada lado de la columna de dirección.
- Inserte el volante a través del orificio en el tablero Y de la junta tórica de la dirección (pieza P).
- Asegúrese de que el pasador del volante encaje más allá de la junta tórica.

IMPORTANTE: Si el pasador del volante está suelto o no permanece en su lugar, compruebe que el pasador del volante se haya encajado por completo más allá de la junta tórica.

Paso 4: ¡Tápelolo!

Inserte la tapa del tanque de gasolina (pieza H).

Paso 5: ¡Elija cómo se bloquea la puerta!

Primero, instale el pestillo de la puerta (pieza C) en la puerta (pieza B).
Asegúrelo con (1) tornillo de 1,27 cm (1/2").
• **PARA BLOQUEAR PERMANENTEMENTE LA PUERTA**, añada (1) tornillo adicional de 1,27 cm (1/2").
A continuación, inserte la puerta (pieza B) en el cuerpo (parte A).

Paso 6: ¡El techo y los pilares coinciden!

ANTES DE COMENZAR: haga coincidir los soportes del techo marcados con "L" y "R" con el lado correcto del techo también marcado con "L" y "R" (izquierdo y derecho).

Paso 6a: PILARES DELANTEROS... ¡Mantenga la puerta en su lugar!

- Introduzca el soporte de techo FRONTAL izquierdo. Use una mano para balancear el soporte hacia adelante y hacia atrás, mientras empuja hacia abajo con la otra mano.
- Asegúrese de que el soporte de techo delantero IZQUIERDO se asiente sobre la perilla de la puerta del Coupé.
- Introduzca el soporte de techo DELANTERO derecho. Use una mano para balancear el soporte hacia adelante y hacia atrás, mientras empuja hacia abajo con la otra mano.

Paso 6b: Pilares TRASEROS... ¡introducir, tirar hacia atrás, girar!

ANTES DE COMENZAR: haga coincidir los soportes del techo marcados con "L" y "R" con el lado correcto del techo también marcado con "L" y "R" (izquierdo y derecho).

- Alinee la «R1» del pilar trasero (pieza F1) con la «R1» del techo (pieza D). Enganche el EXTREMO REDONDEADO y empuja hacia abajo.
- Tira del pilar TRASERO hacia ti para introducir completamente el pilar en el techo.
- Gira el pilar TRASERO. El logotipo debe mirar hacia fuera.
- Repita los pasos para el pilar del techo - trasero IZQUIERDO (pieza F2).

Paso 6c: ¡Vamos a juntarlo todo!

¡NO introduzca todavía los pilares traseros!

- Enganche el EXTREMO REDONDEADO de los pilares del techo DELANTEROS (piezas E1 y E2) en el techo (pieza D).
- Tire hacia arriba de la parte trasera del techo mientras lo mueve hacia adelante. Los pilares DELANTEROS (piezas E1 y E2) ENCAJARÁN en su lugar.

Paso 6d: Columnas TRASERAS... ¡A acoplarlas!

- Empuje los soportes traseros hasta que estén en posición. Asegúrese de que los soportes estén alineados con la carrocería.
- Alinee los orificios en la carrocería con los orificios en los soportes de techo traseros para instalar las fijaciones.
- Persona 1: sujete el conjunto del techo.
- Persona 2: instale (2) fijaciones grandes (1 a cada lado).

Paso 7: Ruedas TRASERAS: ¡Deles un buen golpe!

No golpee sobre superficies u objetos que no quiera romper, dañar o abollar.

- Coloque la pieza superior en forma de sombrero (pieza AA) en la herramienta para la pieza superior en forma de sombrero.
- Inserte el eje trasero (pieza H) en la pieza superior en forma de sombrero.
- Martille el eje hacia dentro de la pieza superior en forma de sombrero. ¡Dele un buen golpe!

Paso 7a: Ruedas TRASERAS: a la ranura

Deslice en el eje trasero (1) tapacubos (M), (1) rueda (K), (1) buje (CC) y (1) arandela (BB).

- Deslice el eje ensamblado por las guías del eje trasero.
- Deslice (1) arandela (BB) y después (1) buje (CC).
- Deslice la rueda (K) y, luego, el tapón (M) en el eje.

Paso 7b: Ruedas TRASERAS... último paso

Ponga el coupé de costado.

Coloque una pieza con forma de sombrero (AA) y la herramienta para la pieza superior en forma de sombrero sobre el extremo ABIERTO del eje.

Martille la pieza en forma de sombrero en el eje.

- No martille sobre superficies u objetos que no quiera romper, dañar o abollar.
- Utilice la herramienta para el remate superior para SOPORTAR la parte inferior del eje.

Paso 8: Ruedas DELANTERAS: revise los ejes

- Deslice en el eje delantero IZQUIERDO (L) (1) arandela (BB), (1) rueda (K) y (1) tapacubos (M).
 - Coloque la pieza superior en forma de sombrero y, luego, la herramienta para la pieza superior en forma de sombrero en el extremo abierto del eje. Martille la pieza superior en forma de sombrero en el eje.
- REPITA estos pasos para el eje delantero DERECHO.

Paso 8a: Ruedas DELANTERAS: rodando

Primero, deslice la arandela (BB) y, luego, el buje (CC) en el eje derecho ensamblado. REPITA en el lado izquierdo.

- A continuación, fije las ruedas DELANTERAS y los ejes.
- Inserte el eje "R" (para el lado derecho) en la carrocería.
 - Inserte el eje "L" (para el lado izquierdo) en la carrocería.
 - Inserte el buje (CC) en cada eje y empujelo en su lugar.

¡IMPORTANTE! Revise las posiciones de los ejes - haga girar el Cozy Coupe hacia adelante - LOS TAPACUBOS DEBEN ESTAR ORIENTADOS HACIA FUERA.

Paso 8b: ¡Tengo que ver a dónde voy!

Coloque los ojos (parte G) sobre los ejes expuestos. Alinee las aberturas y asegúrelas con un tornillo corto.

Paso 8c: Ponga las tapas de los ejes y encaje!

- Introduzca la tapa del eje (DD) en la parte superior de cada eje y colóquelo en su posición con la ayuda de un martillo.
- Alinee las ranuras y encaje las (4) tapas centrales (pieza J).

Paso 9: Llave y encendido

- Inserte la base de encendido (pieza O1) en el pilar del techo IZQUIERDO (pieza E2).
- Martille la base de encendido (parte O1) en el cuerpo del Coupé.
- Inserte la llave (pieza O2) en la base de encendido (pieza O1).

Paso 10: ÚLTIMO PASO... ¡terminemos con las etiquetas adhesivas!

Las etiquetas adhesivas se deben aplicar en una superficie limpia y seca. Limpie la superficie con un trapo seco antes de colocarlas. Para eliminar el aire debajo de las etiquetas adhesivas, ejerza presión sobre las etiquetas adhesivas desde centro y hacia los bordes. NOTA: Si se forman burbujas en las etiquetas adhesivas, pínchelas con un alfiler para quitarles el aire.

Paso 11: ¡El piso del vehículo necesita botones!

Inserte (2) botones del piso del vehículo (pieza U).

ATENCIÓN: Para paseos controlados por los padres, instale el piso del vehículo.

- Alinee las aberturas en el piso del vehículo (pieza V) con los botones de dicho piso.
- Una vez que los botones estén insertados en el piso del vehículo, empujelos hacia abajo para asegurarlos en su lugar.

SERVICIO AL CLIENTE

www.littletikes.com

MGA Entertainment (Netherlands) B.V.

Baronie 68-70, 2404 XG

Alphen a/d Rijn, The Netherlands

Tel: +31 (0) 172 758038

E-mail: klantenservice@mgae.com

Impreso en E.U.A.

© The Little Tikes Company, una compañía de MGA Entertainment. LITTLE TIKES® es una marca registrada de Little Tikes en EE.UU. y otros países. Todos los logotipos, nombres, personajes, representaciones, imágenes, eslóganes y apariencia del embalaje son propiedad de Little Tikes. Conserve esta dirección y embalaje para referencia ya que contiene información importante. El contenido, incluyendo especificaciones y colores, puede ser diferente a las fotos que se muestran en el paquete. Instrucciones incluidas. Antes de darle este producto al niño quitele todo el embalaje, incluyendo etiquetas, amarres y costuras.

GARANTÍA LIMITADA

La compañía Little Tikes fabrica juguetes divertidos de alta calidad. Le garantizamos al comprador original que este producto está libre de defectos de material o mano de obra por un año* a partir de la fecha de compra o de recepción (se requiere el recibo de compra fechado como prueba). A exclusiva elección de la compañía Little Tikes, el único rescambio disponible bajo esta garantía será el reemplazo de la parte defectuosa del producto o el reemplazo del producto. Esta garantía es válida solamente si el producto ha sido montado y mantenido según las instrucciones. Esta garantía no cubre abuso, accidente, aspectos cosméticos tales como el descoloramiento o las rayas como consecuencia de un uso normal, ni ningún otro problema que no surja de defectos de material o mano de obra. *El período de garantía es de tres (3) meses para guarderías o compradores comerciales.

Fuera de EE.UU. y Canadá: Póngase en contacto con el lugar de compra para el servicio de garantía. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible también que tenga otros derechos que varían según el país/estado. Algunos países/estados no permiten la exclusión o limitación de daños concomitantes o consecuencias, por lo cual la limitación o exclusión mencionada puede no aplicarse a usted.

Conservar este manual ya que contiene información importante.

DE Cozy Coupe® ZUSAMMENBAUANLEITUNG

Zusammenbau muss durch Erwachsene erfolgen. Zeit für den Zusammenbau (ungefähr) 50 Minuten.

Alter: 1½-5 Jahre

Vielen Dank, dass Sie sich für den Little Tikes® Cozy Coupe®. Wir wollen Ihnen ein robustes, einfach zu montierendes Spielzeug anbieten, das lange hält und Ihrem Kind jahrelangen, einfallreiches und fantasievolles Spielen ermöglicht!

Sehr wichtige Informationen, die Sie kennen sollten!

- Lesen Sie zuerst alle Anweisungen durch.
- Räumen Sie eine ebene Fläche frei und legen Sie alle Materialien so aus, dass alles griffbereit ist.
- Für die Montage des Cozy Coupe® benötigen Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher (wir empfehlen einen Akkuschrauber, dieser ist jedoch nicht im Lieferumfang enthalten), einen Hammer und eine Schutzbrille (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Achten Sie darauf, dass die Schrauben fest angebracht werden, aber NICHT ZU FEST angezogen sind.
- Nehmen Sie die Dekoraufkleber aus der Verpackung und legen Sie diese beiseite.
- Die Teile sind unten aufgeführt – jedes Teil ist zur leichteren Zuordnung mit einem Buchstaben in ROT gekennzeichnet.
- Die Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung. Die Darstellung kann vom tatsächlichen Inhalt abweichen.
- Fragen? Wir helfen gerne. Wenden Sie sich an Ihren Little Tikes-Kundendienst.

⚠ ACHTUNG:

- **ZUSAMMENBAU DURCH ERWACHSENE ERFORDERLICH.**
- Diese Anleitungen zur späteren Einsicht aufbewahren!
- Vor der Montage enthält diese Packung Kleinteile: Metallteile, die eine Erststückerkennung darstellen und scharfe Kanten und Spitzen haben. Vor dem Zusammenbau von Kindern fernhalten.
- Fahr- oder rutschbares Spielzeug sollte niemals in der Nähe von Schwimmbecken, auf oder in der Nähe von Stufen, Hügeln, Straßen oder Abhängen benutzt werden.
- Zu allen Zeiten Schuhe tragen.

- Niemals das Spielzeug durch mehr als ein Kind zugleich benutzen lassen.
- Höchstbelastung: 23 kg. pro Kind.
- Dieses Produkt ist für Kinder ab 1½-5 Jahre gedacht.
- Überwachung durch Erwachsene notwendig. Lassen Sie Ihr Kind nicht unbeaufsichtigt.
- Dieses Produkt ist ausschließlich für den privaten Gebrauch unter freiem Himmel bestimmt.
- Augen schützen. Bei Benutzung eines Hammers immer Schutzbrille tragen.
- Nicht für den Gebrauch im Freien geeignet, wenn die Temperatur unter -18°C sinkt. In extremer Kälte verlieren die Plastikteile ihre Geschmeidigkeit, können spröde werden und bei Berührung brechen. Das Gerät an einem warmen, geschützten Platz lagern.

ENTSORGUNG

- Das Gerät so auseinanderbauen und entsorgen, dass keine Gefahrensituationen, beispielsweise durch kleine Teile und scharfe Kanten, entstehen zum Zeitpunkt, wenn das Gerät ausrangiert wird.

Hier einige Hinweise, bevor Sie anfangen!

- BEVOR Sie mit der Montage beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie alle unten aufgeführten Teile haben.
- Einige Hardwaredpakete enthalten möglicherweise zusätzliche Teile.
- Fragen? Wir helfen gerne. Wenden Sie sich an Ihren Little Tikes-Kundendienst.
- Erforderliches Werkzeug (nicht im Lieferumfang enthalten): Kreuzschlitzschraubendreher (Elektroschraubendreher empfohlen, aber nicht im Lieferumfang enthalten), Hammer und Schutzbrille.

TEILE

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| A. Karosserie (1) | K. Räder (4) |
| B. Tür (1) | L. Vorderachse - LINKS |
| C. Türschließer (1) | M. Radkappen (4) |
| D. Dach (1) | N. Schlussleuchten (2) |
| E1. Dachsäule - vorne links (1) | O1. Zündsockel (1) |
| E2. Dachsäule - vorne rechts (1) | O2. Schlüsselloch (1) |
| F1. Dachsäule - hinten rechts (1) | P. Lenksäulen-O-Ring (1) |
| F2. Dachsäule - hinten links (1) | Q. Lenkrad (1) |
| G. Augen (2) | R. Vorderachse - RECHTS (1) |
| H. Tankdeckel (1) | S1. Hupenbalg (1) |
| I. Hinterachse (1) | S2. Hupenknopf (1) |
| J. Nabenkappen (4) | S3. Hupengehäuse (1) |
| | T. Lenkmitnehmer (1) |
| | U. Bodenplattenknöpfe (2) |
| | V. Bodenplatte (1) |
| | (1) Abziehbild |

BEFESTIGUNGSELEMENTE

- | | |
|---------------------------|--|
| AA. Achsstummelkappen (4) | Originalgröße. |
| BB. Unterlegscheiben (6) | Schraube 1,27 cm (½") (2) |
| CC. Durchführungen (6) | Kurzes Kunststoffbefestigungselement (2) |
| DD. Achskappe (2) | Langes Befestigungselement (2) |

- (1) Zylinderkopfwerkzeug (im Lieferumfang enthalten).
- (1) Achskappenwerkzeug (im Lieferumfang enthalten).
- Aus dem Gehäuse nehmen und zur Montage beiseite legen. Die Werkzeugfarbe kann variieren. Entsorgen Sie die Zylinderkopf-/Achskappenwerkzeuge nach der Endmontage.

Montageschritte

Schritt 1: Lost geht's...die Schlussleuchten eindrücken!

- (2) Schlussleuchten (Teil N) einsetzen. Schlussleuchten in die Coupé-Karosserie schieben.

Schritt 2: Und jetzt die Hupe

- Setzen Sie den Hupenknopf (Teil S2) und den Hupenbalg (Teil S1) in das Hupengehäuse (Teil S3) ein.
- Drücken Sie die Hupe in die Nabe des Lenkrads (Teil Q), bis sie einrastet.

Schritt 3: Das Lenkrad - mit einem KLICK!

- Bringen Sie vor der Montage des Lenkrads die Aufkleber 4 und 5 auf dem Armaturenbrett an.
- 1. Drücken Sie den Lenkmitnehmer (Teil T) in das Lenkrad (Teil Q).
- 2. Der Lenkmitnehmer muss in die MITTLERE Öffnung an beiden Seiten der Lenksäule einrasten.
- 3. Stecken Sie das Lenkrad durch die Öffnung im Armaturenbrett UND durch den Lenkungs-O-Ring (Teil P).
- 4. Der Lenkmitnehmer muss hinter dem O-Ring einrasten. Wenn das Lenkrad locker ist oder nicht an seiner Position bleibt, prüfen Sie, ob der Lenkmitnehmer vollständig hinter dem O-Ring eingerastet ist.

Schritt 4: Und die Kappe drauf!

- Setzen Sie den Tankdeckel (Teil Q) auf.

Schritt 5: Türschliebung wählen!

Setzen Sie zunächst den Türschließer (Teil C) in die Tür (Teil B) ein. Befestigen Sie ihn mit einer 1,3-cm-(½-Zoll)-Schraube.

- Die Tür kann geöffnet und geschlossen werden. UM DIE TÜR PERMANENT ZU VERSCHLIESSEN, Setzen Sie eine weitere 1,3-cm-(½-Zoll)-Schraube ein.

Setzen Sie anschließend die Tür (Teil B) in die Karosserie (Teil A) ein.

Schritt 6: Dachsäulen richtig einsetzen!

Bitte beachten: Die Dachsäulen sind ebenso wie das Dach mit „L & R“ markiert und müssen an die jeweils richtige Seite montiert werden.

Schritt 6a: VORDERE Dachsäulen...Vorher Tür einsetzen und verriegeln!

- Setzen Sie die linke VORDERE Dachsäule ein. Bewegen Sie die Säule mit einer Hand hin und her und drücken Sie sie mit der anderen Hand nach unten.
- Achten Sie darauf, dass die LINKE Dachsäule über dem Knauf der Coupe-Tür sitzt.
- Setzen Sie die rechte VORDERE Dachsäule ein. Bewegen Sie die Säule mit einer Hand hin und her und drücken Sie sie mit der anderen Hand nach unten.

Schritt 6b: VORDERE Dachsäulen...einstecken, nach hinten ziehen, drehen!

Bitte beachten: Die Dachsäulen sind ebenso wie das Dach mit „L & R“ markiert und müssen an die jeweils richtige Seite montiert werden.

1. Richten Sie das „R1“ auf der hinteren Dachsäule (Teil F1) mit dem „R1“ am Dach (Teil D) aus. Haken Sie das ABRUNDETE ENDE ein und drücken Sie nach unten.
2. Ziehen Sie die HINTERE Dachsäule zu sich hin, um sie vollständig in das Dach einzurasten.
3. Drehen Sie die HINTERE Dachsäule herum. Das Emblem muss nach außen zeigen.
4. Wiederholen Sie diese Arbeitsschritte für die hintere LINKE Dachsäule (Teil F2).

Schritt 6c: Und jetzt alles zusammenbauen!

Die hinteren Dachsäulen NOCH NICHT einsetzen!

1. Haken Sie das ABRUNDETE ENDE der VORDEREN Dachsäulen (Teile E1 & E2) in das Dach ein (Teil D).
2. Ziehen Sie die Rückseite des Dachs hoch, während Sie das Dach nach vorne schaukeln. Die VORDEREN Dachsäulen (Teile E1 und E2) RASTEN EIN.

Schritt 6d: Hintere Dachsäulen - schon drangebaut

- Drücken Sie die hinteren Stützen in ihre Einbauposition. Die Dachsäulen müssen mit der Karosserie fluchten.
- Richten Sie die Löcher in der Karosserie mit den Löchern in den hinteren Dachstützen aus, um Befestigungselemente zu installieren
- Person 1: hält das Dach nach unten gedrückt.
- Person 2: bringt (2) große Befestigungselemente an (1 pro Seite).

Schritt 7: HINTERRÄDER - Klopfen Sie kräftig!

Schlagen Sie nicht auf Oberflächen oder Gegenstände, von denen Sie nicht wollen, dass sie brechen, verkratzen oder verbeulen.

- Setzen Sie den Nabenkappe (Teil AA) in das Nabenkappenwerkzeug ein.
- Setzen Sie die Hinterachse (Teil I) in die Nabenkappe ein.
- Klopfen Sie die Achse in den Nabenkappe ein. Klopfen Sie kräftig!

Schritt 7a: HINTERRÄDER... richtig montieren

Schieben Sie (1) Radkappe (M), (1) Rad (K), (1) Hinterachsdurchführung (CC) und (1) Unterlegscheibe (BB) auf die Hinterachse auf.

1. Schieben Sie die vormontierte Achse durch die Hinterachsdurchführungen.
2. Schieben (1) Unterlegscheibe (BB) und dann (1) Buchse (CC) auf
3. Schieben Sie ein Rad (K) und dann die Nabenkappe auf die Achse.

Schritt 7b: HINTERRÄDER... letzter Schritt.

Legen Sie das Coupé auf die Seite.

- Setzen Sie (1) Nabenkappe (AA) und das Nabenkappenwerkzeug am OFFENEN Ende der Achse an. Klopfen Sie die Nabenkappe auf die Achse.
- Schlagen Sie nicht auf Oberflächen oder Gegenstände, von denen Sie nicht wollen, dass sie brechen, verkratzen oder verbeulen.
- Verwenden Sie das hohe Achskappenwerkzeug zur ABSTÜTZUNG der Unterseite der Achse.

Schritt 8: VORDERRÄDER - jetzt die Achse

Die Achsteile sind NICHT BAUGLEICH. Bitte beachten: Der Abstand vom Achsende bis zur Einkerbung ist am linken Achsteil geringer als beim rechten Achsteil.

- Schieben Sie eine Unterlegscheibe (BB), ein Rad und eine Nabenkappe auf die LINKE Vorderachse (L).

- Positionieren Sie die Nabenkappe und darüber das Nabenkappenwerkzeug auf das offene Ende der Achse. Klopfen Sie die Nabenkappe auf die Achse.
- WIEDERHOLEN** Sie diese Schritte für die RECHTE Vorderachse.

Schritt 8a: VORDERRÄDER - die Sache kommt ins Rollen!

1. Schieben Sie zunächst eine Unterlegscheibe (BB) und dann eine Buchse (CC) auf die vormontierte rechte Achse. WIEDERHOLEN Sie dies auf der linken Seite. Bauen Sie dann die VORDERRÄDER und -achsen ein.
2. Setzen Sie die Achse „R“ (rechts) in die Karosserie ein. Setzen Sie die Achse „L“ (links) in die Karosserie ein.
3. Setzen Sie eine Buchse (CC) auf jede Achse und drücken Sie sie in ihre Einbauposition.

WICHTIG! Achsstellungen prüfen - das Cozy Coupé nach vorne rollen - RADKAPPEN MÜSSEN NACH AUSSEN ZEIGEN.

Schritt 8b: Ich muss doch sehen wo es langgeht!

Das Auge (Teil G) über die freiliegenden Achsen halten. Die Öffnungen aufeinander ausrichten und mit einer kurzen Schraube befestigen.

Schritt 8c: Achskapen und Lenkmitnehmer!

1. Setzen Sie einen Achsdeckel (DD) oben auf jede Achse und klopfen Sie sie in die Einbauposition.
2. Richten Sie die Schlitz aus und rasten Sie die (4) Nabenkappen (Teil J) ein.

Schritt 9: Schlüssel & Zündung

1. Setzen Sie den Zündsockel (Teil O1) und die LINKE Dachsäule (Teil E2) ein.
2. Schlagen Sie den Zündsockel (Teil O1) in die Coupé-Karosserie ein.
3. Stecken Sie den Schlüssel (Teil O2) in den Zündsockel (Teil O1).

Schritt 10: UND ZUM SCHLUSS - die Aufkleber!

Die Aufkleber befinden sich unten im Pappkarton. Aufkleber müssen auf sauberem, trockenem Untergrund angebracht werden. Reinigen Sie den Untergrund vor dem Anbringen der Aufkleber mit einem trockenen Tuch. Luftfeinschlüsse unter den Aufklebern lassen sich entfernen, indem Sie diese von der Mitte zu den Rändern hin herausdrücken. HINWEIS: Stechen Sie Blasen in Aufklebern mit einer Nadel an, um die Luft entweichen zu lassen.

Schritt 11: Die Bodenplatte braucht Knöpfe!

Setzen Sie die Bodenplattenknöpfe (2, Teil U) ein.

Montieren Sie die Bodenplatte, wenn Ihr Kind im Eiswagen von Ihnen geschoben werden soll.

- Richten Sie die Öffnungen in der Bodenplatte (Teil V) zu den Bodenplattenknöpfen aus.
- Sobald die Knöpfe in der Bodenplatte installiert sind, drücken Sie die Bodenplatte in ihre Einbauposition.

KUNDENSERVICE:

www.littletikes.com

MGA Entertainment (Netherlands) B.V.
Baronie 68-70, 2404 XG Alphen aan den Rijn
Netherlands
www.mgae.de
Info@mgae.de

Gedruckt in den U.S.A.

© The Little Tikes® Company, ein Unternehmen von MGA Entertainment. LITTLE TIKES® ist ein Markenzeichen von Little Tikes in den USA und anderen Ländern. Alle Logos, Namen, Figuren, Abbildungen, Slogans und Verpackungsdesigns sind das Eigentum von Little Tikes. Diese Verpackung bitte für mögliche Rückfragen aufbewahren. Sie enthält wichtige Informationen. Bitte entfernen Sie die Verpackung und die Firmenadresse sowie jegliche Anhänger, Befestigungen und Fäden, bevor das Produkt in die Hände eines Kindes gelangt. Der Inhalt, einschließlich technischer Daten und Farben, kann von den Abbildungen auf Ihrer Verpackung abweichen. Anleitung inbegriffen.

GARANTIE

The Little Tikes Company stellt hochwertige Spielsachen her, die Freude machen. Wir gewähren dem Erstkäufer vom Zeitpunkt des Erwerbs oder des Erhalts eine auf ein Jahr* befristete Garantie hinsichtlich Materialien und Verarbeitung (ein datierter Kaufbeleg ist als Nachweis erforderlich). Die einzigen unter dieser Garantie verfügbaren Abhilfemaßnahmen sind entweder der Ersatz des fehlerhaften Teils des Produktes oder der Ersatz des Produktes; dies liegt einzig und allein im Ermessen von The Little Tikes Company. Ein Garantiespruch besteht nur, wenn das Produkt den Anweisungen entsprechend zusammengebaut und gewartet wurde. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Missbrauch, Unfall, Schönheitsfehler wie Verblasen oder Kratzer durch normale Abnutzung oder alle anderen Ursachen, die sich nicht aus Material- oder Verarbeitungsfehlern ergeben. *Die Garantiefrist beträgt drei (3) Monate für Kindertagesstätten oder kommerzielle Käufer.

Außerhalb der U.S.A. und Kanadas: Kontaktieren Sie bei Garantiesprüchen die Verkaufsstelle. Diese Garantie gibt Ihnen spezifische gesetzliche Rechte. Darüber hinaus verfügen Sie ggf. über weitere, je nach Rechtsprechung verschiedene Rechte. Einige Länder/Staaten gestatten nicht den Ausschluss von befallig entstandenen oder Folgeschäden, sodass die obigen Einschränkungen auf Sie möglicherweise nicht zutreffen.

Bitte bewahren Sie diese Anleitung auf.

Sie enthält wichtige Informationen.



Cozy Coupe® INSTRUKCJA MONTAŻU

Montaż powinna przeprowadzić osoba dorosła.

Przybliżony czas montażu: 50 minut.

Wiek: 1 1/2-5 lat

Dziękujemy za wybranie koparki Little Tikes® Cozy Coupe®. Dokładamy wszelkich starań, aby zabawka, którą oferujemy była trwała, łatwa w montażu i służyła dziecku na lata pomysłowej i angażującej zabawy!

Bardzo ważne informacje!

- Najpierw przeczytaj wszystkie instrukcje.
- Przygotuj wolną przestrzeń na płaskim podłożu i rozłóż wszystkie materiały, aby mieć je w zasięgu ręki.
- Do złożenia samochodu Cozy Coupe® potrzebny będzie śrubokręt krzyżakowy (zalecana wkrętarka, niedołączona do zestawu), młotek i okulary ochronne (niedołączone do zestawu)
 - Montując śruby, upewnij się, że są dobrze dokręcone, ale NIE PRZEKRĘCONE.
- Znajdź naklejki i odtóż je na bok.
- Części zostały wymienione poniżej - każda część została oznaczona literą na CZERWONYM tle dla łatwego odniesienia.
- Ilustracje mają jedynie charakter poglądowy. Style mogą różnić się od rzeczywistych treści.
- Pytania? Jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc. Skontaktuj się z działem obsługi klienta Little Tikes.



OSTRZEŻENIE:

- **WYMAGANY MONTAŻ PRZEZ OSOBY DOROSŁE**
- Prosimy zachować tę instrukcję na wypadek ewentualnych wątpliwości.
- Niezmontowana zabawka zawiera małe części i materiały, które stwarzają niebezpieczeństwo połknięcia lub zranienia ostrymi krawędziami i narożnikami. Chronić przed dziećmi, zanim zabawka nie zostanie złożona.
- Zabawek jezdnych nie należy używać w pobliżu basenów, schodów, wzniesień, dróg czy stoków.
- Przez cały czas należy nosić obuwie.
- Zabawka jednoosobowa.
- Maksymalna waga jednego dziecka 23 kg (50 lbs.).
- Produkt jest przeznaczony do zabawy dla dzieci w wieku od 1 1/2 - 5 lat.
- Zabawa powinna odbywać się pod opieką osób dorosłych. Nie należy pozostawiać dzieci bez takiej opieki.
- Produkt przeznaczony do użytku na zewnątrz, wyłącznie do celów prywatnych.
- Chronić oczy. Podczas używania młotka należy zawsze nosić okulary ochronne.
- Kiedy temperatura spadnie poniżej -18°C, nie należy używać tego produktu na zewnątrz. W bardzo niskich temperaturach materiały plastikowe tracą odporność i mogą stać się kruche i pękać w wyniku uderzeń. Przechowywać produkt w ciepłym, bezpiecznym miejscu.

UTYLIZACJA

- Urządzenie należy rozbrajać i zutylizować w bezpieczny sposób, aby w wyrzuceniu urządzeniu nie było m.in. małych części i ostrych krawędzi.

Kilka wskazówek przed rozpoczęciem!

- PRZED rozpoczęciem montażu upewnij się, że masz wszystkie wymienione poniżej części.
- Niektóre opakowania z częściami konstrukcyjnymi mogą mieć dodatkowe elementy.
- Pytania? Jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc. Skontaktuj się z działem obsługi klienta Little Tikes.
- Wymagane narzędzia (nie są dołączone) śrubokręt krzyżakowy (zalecany śrubokręt elektryczny, nie jest dołączony) młotek i okulary ochronne.

CZĘŚCI

- | | |
|--|------------------------------------|
| A. Nadwozie (1) | G. Oczy (2) |
| B. Drzwi (1) | H. Korek wlewu paliwa (1) |
| C. Zamek drzwi (1) | I. Oś tylna (1) |
| D. Dach (1) | J. Pokrywki środkowe (4) |
| E1. Słupki dachowe, przednie lewe (1) | K. Koła (4) |
| E2. Słupki dachowe, przednie prawe (1) | L. Oś przednia, LEWA |
| F1. Słupki dachowe, tylne prawe (1) | M. Kołpaki piasty (4) |
| F2. Słupki dachowe, tylne lewe (1) | N. Światła tylne (2) |
| | O1. Stacyjka zapłonu (1) |
| | O2. Kluczyk (1) |
| | P. O-ring układu kierowniczego (1) |

CZĘŚCI

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Q. Kierownica (1) | T. Zatrask układu kierowniczego (1) |
| R. Oś przednia, PRAWA (1) | U. Przyciski płyty podłogowej (2) |
| S1. Mieszek klaksonu (1) | V. Płyta podłogowa (1) |
| S2. Przycisk klaksonu (1) | (1) Arkusz naklejek |
| S3. Kołnierz klaksonu (1) | |

PRZEWODNIK PO OPRZYRZĄDOWANIU

- | | |
|--------------------|--|
| AA. Stożki (4) | Pokazano rzeczywisty rozmiar. |
| BB. Podkładki (6) | Wkręt 1,27 cm (1/2") (2) |
| CC. Tuleje (6) | Krótki łącznik z tworzywa sztucznego (2) |
| DD. Osłona osi (2) | Duży łącznik (2) |

(1) Narzędzie do stożka (w zestawie).

(1) Wysokie narzędzie do osłony osi (w zestawie). Zdejmij z nadwozia i odtóż na bok na czas montażu. Kolor narzędzia może się różnić. Odtóż narzędzia do stożka / osłony osi po zakończeniu montażu.

Instrukcja montażu

Krok 1: Wszystko gotowe? Zaczynamy od tylnych świateł!

Włóż (2) tylne światła (część N). Wsuń tylne światła w nadwozie Coupe.

Krok 2: Uruchomienie klaksonu

Włóż przycisk klaksonu (część S2) i mieszek (część S1) do kołnierza klaksonu (część S3). Zatrzaśnij klakson na środku kierownicy (część Q).

Krok 3: Układ kierowniczy za jednym KLIKNIĘCIEM!

1. Wciśnij zatrask układu kierowniczego (część T) do kierownicy (część T).
2. Zatrask układu kierowniczego powinien zatrzasnąć się w ŚRODKOWYM otworze po każdej stronie kolumny kierowniczej.
3. Włóż kierownicę przez otwór w desce rozdzielczej ORAZ przez O-ring układu kierowniczego (część P).
4. Upewnij się, że zatrask układu kierowniczego zatrzasnął się na O-ring.

Jeśli kierownica jest luźna lub nie pozostaje na swoim miejscu, sprawdź, czy zatrask układu kierowniczego całkowicie zatrzasnął się na O-ring.

Krok 4: Użyj nakrętek!

Włóż korek wlewu paliwa (część H).

Krok 5: Wybierz swój zamek!

- Najpierw zamontuj zamek drzwi (część C) w drzwiach (część B). Zamocuj za pomocą (1) wkręta 1/2" (1,27 cm).
- Drzwi blokują się i odblokowują. Aby NA STAŁE zamknąć drzwi, dodaj (1) dodatkowy wkręt 1/2" (1,27 cm).
- Następnie włóż drzwi (część B) do nadwozia (część A).

Krok 6: Dopasowanie dachu i słupów!

Zanim zaczniesz: dopasuj wsporniki dachu oznaczone „L i R” do właściwej strony dachu również oznaczonej „L i R”.

Krok 6a: Słupki PRZEDNIE... ustabilizuj drzwi!

- Włóż PRZEDNI lewy wspornik dachu. Jedną ręką poruszaj wspornikiem do przodu i do tyłu, a drugą popychaj go w dół.
- Upewnij się, że przedni LEWY wspornik dachu znajduje się nad uchwytem na drzwiach Coupe.
- Włóż PRZEDNI prawy wspornik dachu. Jedną ręką poruszaj wspornikiem do przodu i do tyłu, a drugą popychaj go w dół.

Krok 6b: Słupki PRZEDNIE... wsuń, pociągnij, obróć!

Zanim zaczniesz: dopasuj wsporniki dachu oznaczone „L i R” do właściwej strony dachu również oznaczonej „L i R”.

1. Wyrównaj „R1” na tylnym słupku dachu (część F1) z „R1” na dachu (część D). Zawiesz ZAOKRĄGLONĄ KOŃCÓWKĘ i docisnij.
2. Pociągnij TYLNY słupkę dachu do siebie, aby całkowicie wsunąć słupkę w dach.
3. Obracaj TYLNY słupkę dachu dookoła. Logo powinno być skierowane na zewnątrz.
4. Powtórz kroki dla słupka dachowego, LEWY, tylny (część F2).

Krok 6c: Połączmy ze wszystkim razem!

NIE WKŁADAJ jeszcze tylnych słupków!

1. Zaczep OKRĄGŁY KONIEC PRZEDNICH słupków dachowych (części E1 i E2) na dachu (część D).
2. Pociągnij za tylną część dachu, poruszając dachem do przodu. Słupki PRZEDNIE (części E1 i E2) ZATRZASNĄ SIĘ.

Krok 6d: Przymocuj tylne słupki

- Wciśnij tylne wsporniki na miejsce. Upewnij się, że wsporniki są w jednej płaszczyźnie z nadwoziem.
- Wyrównaj otwory w nadwoziu z otworami w tylnych wspornikach dachu, aby zamocować łączniki.
- Osoba 1: przytrzymaj dach.
- Osoba 2: zamocuj (2) duże łączniki (po jednym na stronę).

Krok 7: TYLNE koła – nie bój się mocniej uderzyć!

Nie uderzaj młotkiem w powierzchnię lub przedmioty, których nie chcesz złamać, oszczędzić lub wgnieść.

- Umieść stożek (część AA) w narzędziu do stożka.
- Włóż osł tynną (część H) do wnętrza stożka. Wbij młotkiem osł w stożek.

Krok 7a: TYLNE koła... wchodzą w rowek

Wsuń osł tynną (1) kołpak piasty (M), (1) koło (K), (1) tuleję (CC) i (1) podkładkę (BB).

1. Przełóż zmontowaną osł przez prowadnice osi tylnej.
2. Wsuń (1) podkładkę (BB), a następnie (1) tuleję (CC).
3. Wsuń koło (K), a następnie kołpak piasty (M) na osł.

Krok 7b: TYLNE koła... ostatni krok

Odwróć Coupe na bok.

Umieść (1) stożek (AA) i narzędzie do stożków na OTWARTYM końcu osi.

Wbij stożek młotkiem na osł.

- Nie uderzaj młotkiem w powierzchnię lub przedmioty, których nie chcesz złamać, oszczędzić lub wgnieść.
- Użyj wysokiego narzędzia do osłony osi, aby PODTRZYMAĆ dolną część osi.

Krok 8: PRZEDNIE koła – sprawdź osie

Osie NIE SĄ IDENTYCZNE. Uwaga: odległość od końca do wycięcia na „lewej” osi jest mniejsza niż odległość od wycięcia na „prawej” osi.

- Wsuń na LEWĄ przednią osł (L) (1) podkładkę (BB), (1) koło i (1) kołpak piasty.
- Umieść stożek, a następnie narzędzie do stożka na otwartym końcu osi. Wbij stożek młotkiem na osł.

POWTOŹ te kroki dla PRAWIEJ przedniej osi.

Krok 8a: PRZEDNIE koła – tocz się

1. Najpierw nasuń podkładkę (BB), a następnie tuleję (CC) na zmontowaną prawą osł.

POWTOŹ czynność po drugiej stronie. Następnie włóż PRZEDNIE koło i osie.

2. Wsuń osł „R” (po prawej stronie) w nadwozie. Wsuń osł „L” (po lewej stronie) w nadwozie.
3. Włóż tuleję (CC) na każdą osł i wcisnąć na miejsce.

WAŻNE! Sprawdź położenie osi – popchnij Cozy Coupe do przodu – KOŁPAKI POWINNY BYĆ SKIEROWANE NA ZEWNĄTRZ.

Krok 8b: Muszę wiedzieć, dokąd jada!

Umieść oko (część G) na odsłoniętych osiach. Wyrównaj otwory i zabezpiecz krótkim łącznikiem.

Krok 8c: Zatraskiwanie osł osi

1. Załóż osłony osi (DD) na górną część każdej osi i wbij młotkiem na miejsce.
2. Wyrównaj szczeliny i zatrzaśnij (4) pokrywę środkowe (część J).

Krok 9: Kluczyk i stacyjka zapłonu

1. Włóż stacyjkę zapłonu (część O1) w LEWY słupek dachowy (część E2).
2. Wbij stacyjkę zapłonu (część O1) w nadwozie Coupe.
3. Włóż kluczyk (część O2) w stacyjkę zapłonu (część O1).

Krok 10: OSTATNI KROK – wreszcie naklejki!

Naklejki znajdują się na dnie kartonu.

Naklejki należy naklejać na czystej, suchej powierzchni. Przed naklejeniem należy wytrzeć powierzchnię suchą szmatką. Usuń powietrze spod naklejek, dociskając je od środka w stronę krawędzi. UWAGA: jeżeli pod naklejkami znajdują się pęcherzyki powietrza, należy nakłuć je za pomocą szpilki w celu ich usunięcia.

Krok 11: Trzeba włożyć przyciski do płyty podłogowej!

Włóż (2) przyciski płyty podłogowej (część U).

Jeśli pojazd będzie pchany przez rodziców, zamontuj płytę podłogową.

- Dopasuj otwory w płycie podłogowej (część V) do przycisków płyty podłogowej.
- Po włożeniu przycisków do płyty podłogowej, docisnij, aby zabezpieczyć na miejscu.

SERWIS KONUMENTA

www.littletikes.pl

MGA Entertainment Poland Sp z o.o.

ul. Grottgera 15A

76-200 Ślupsk

Polska

tel. + 48 59 847 4417

fax + 48 59 847 4446

reklamacje@mgae.com

Wydrukowano w USA.

© The Little Tikes® Company należy do koncernu MGA Entertainment. LITTLE TIKES® jest znakiem towarowym Little Tikes w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wszystkie logo, nazwy, znaki, wizerunki, obrazy, hasła i wygląd opakowań są własnością firmy Little Tikes. Adres i opakowanie należy zachować do konsultacji, ponieważ zawiera ważne informacje. Zawartość, w tym specyfikacja i kolory, mogą się różnić od zdjęć umieszczonych na opakowaniu. Instrukcja dołączona. Przed przekazaniem tego produktu dziecku należy usunąć całe opakowanie, w tym etykiety, taśmy i zszywki.

GWARANCJA

Firma Little Tikes produkuje wesołe zabawki wysokiej jakości. Kupujący otrzymuje od nas gwarancję, że nasz produkt jest wolny od wad w materiałach lub wykonaniu przez okres jednego roku* od daty zakupu lub otrzymania (jako dowód zakupu wymagany jest paragon opatrzony datą). Firma Little Tikes oświadcza, że jedynym zadośćuczynieniem w ramach niniejszej gwarancji będzie wymiana uszkodzonej części lub wymiana produktu. Niniejsza gwarancja ma zastosowanie wyłącznie, jeśli produkt został zmontowany i jest konserwowany zgodnie z instrukcją. Gwarancja ta nie obejmuje przypadków niewłaściwego użycia, nieszczęśliwych wypadków, kwestii kosmetycznych takich jak utrata intensywności koloru czy zadrapania powstałe w wyniku normalnego użytkowania, ani też jakichkolwiek innych przyczyn uszkodzenia zabawki niewynikających z wad w materiałach lub wykonaniu.

U.S.A i Kanada: Aby uzyskać pomoc w sprawie gwarancji, odwiedź stronę internetową www.littletikes.com, zadzwoń pod numer 1-800-321-0183 lub napisz na adres: Consumer Service, The Little Tikes Company, 2180 Barlow Road, Hudson OH 44236, U.S.A. Niektóre części wymieniane są dostępne również po upływie gwarancji; w tej sprawie prosimy o kontakt z nami.

Poza granicami U.S.A i Kanady: Aby uzyskać pomoc w sprawie gwarancji, należy skontaktować się ze sprzedawcą. Gwarancja ta przysądza konsumentowi określone prawa, lecz nie ogranicza innych praw wynikających z obowiązujących przepisów prawnych, jakie mogą mu przysługiwać. W niektórych przypadkach niemożliwe będzie wyłącznie odpowiedzialności za uszkodzenia przypadkowe, a więc powyższe ograniczenia nie będą miały zastosowania.

Prosimy zachować niniejszą instrukcję obsługi – zawiera ona ważne informacje.



Cozy Coupe® MONTAGE-INSTRUCTIES

Montage door volwassene vereist. Montagetijd ongeveer: 50 minuten.

Leeftijd: 1½-5 jaar

Bedankt dat u voor de van Little Tikes® Cozy Coupe®. We streven ernaar om een duurzaam, gemakkelijk te monteren speelgoed te leveren dat gemaakt is om lang mee te gaan, zodat we uw kind jarenlang fantasierijk en boeiend plezier bieden!

Zeer belangrijke informatie die u moet weten!

- Lees eerst alle instructies door.
- Maak een vlak oppervlak vrij om alle materialen neer te leggen, zodat alles binnen handbereik ligt.
- U hebt een kruiskopschroevendraaier (schroefmachine aanbevolen, niet inbegrepen), hamer en veiligheidsbril (niet inbegrepen) nodig om de Cozy Coupe® te monteren. - Zorg er bij het plaatsen van schroeven voor dat de schroeven goed vastzitten, maar NIET DRAAI ZE NIET TE HARD AAN.
- Pak de stickers en leg ze apart.
- De onderdelen staan hieronder vermeld - elk onderdeel is met een RODE letter aangegeven zodat ze gemakkelijk te herkennen zijn.
- **Vragen? Wij staan voor u klaar om te helpen. Neem contact op met de klantenservice van Little Tikes.**



WAARSCHUWING:

- **IN ELKAAR TE ZETTEN DOOR EEN VOLWASSENE.**
- Bewaar deze handleiding voor referentie.
- Vóór montage bevat het pakket kleine onderdelen: bevestigingsmiddelen die verstikkingsgevaar opleveren en die scherpe randen en punten kunnen hebben. Buiten bereik van kinderen houden totdat de montage is voltooid.
- Gebruik zitwagentjes nooit in de buurt van zwembaden, op of naast trappen, heuvels, wegen of hellingen.
- Altijd schoenen dragen.
- Geschikt voor 1 kind.
- Maximum gewicht per kind: 23 kg.
- Dit product is bestemd voor kinderen vanaf 1½-5 jaar en ouder.
- Toezicht van een volwassene is vereist. Laat het kind niet onbewaakt achter.
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik buitenshuis in een gezinsomgeving.
- Bescherm uw ogen. Draag altijd een veiligheidsbril tijdens het gebruik van gereedschap.
- Gebruik dit product niet buiten als de temperatuur onder -18°C komt. Bij lage temperaturen wordt kunststof hard en broos en kan breken als er tegenaan wordt gestoten. Berg het product op een warmere, beschutte ruimte.

AFVOER

- De set zodanig uit elkaar nemen en afvoeren dat geen gevaarlijke condities, zoals bijvoorbeeld kleine voorwerpen of scherpe randen, ontstaan op het tijdstip waarop alles wordt weggegooid.

Enkele zaken voordat u begint!

- VOORDAT u met de montage begint, moet u ervoor zorgen dat u alle hieronder vermelde onderdelen in bezit hebt.
- Sommige materiaalpakketten kunnen extra onderdelen bevatten.

- Vragen? Wij staan voor u klaar om te helpen. Neem contact op met de klantenservice van Little Tikes.
- Benodigd gereedschap (niet meegeleverd): kruiskopschroevendraaier (accuboormachine aanbevolen, niet meegeleverd), hamer en veiligheidsbril.

ONDERDELEN

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| A. Carrosserie (1) | L. Vooras - LINKS |
| B. Portier (1) | M. Wieldoppen (4) |
| C. Portiervergrendeling (1) | N. Achterlichten (2) |
| D. Dak (1) | O1. Contactslot (1) |
| E1. Dakstijlen - linksvoor (1) | O2. Sleutel (1) |
| E2. Dakstijlen - rechtsvoor (1) | P. O-ring stuurinrichting (1) |
| F1. Dakstijlen - rechtsachter (1) | Q. Stuurwiel (1) |
| F2. Dakstijlen - linksachter (1) | R. Vooras - RECHTS (1) |
| G. Ogen (2) | S1. Claxonbalgen (1) |
| H. Benzinedop (1) | S2. Claxonknop (1) |
| I. Achteras (1) | S3. Claxonkraag (1) |
| J. Middelste doppen (4) | T. Stuurklem (1) |
| K. Wielen (4) | U. Bodemplaatknoppen (1) |
| | V. Bodemplaat (1) |
| | (1) Stickervel |

HANDLEIDING MONTAGE-ELEMENTEN

- | | |
|----------------|-------------------------------------|
| AA. Doppen (4) | Op ware grootte weergegeven. |
| BB. Ringen (6) | Schroef 1,27 cm (1/2") (2) |
| CC. Bussen (6) | Korte plastic sluiting (2) |
| DD. Asdop (2) | Grote sluiting (2) |

(1) Dopkegel (meegeleverd).

(1) Lange dopkegel (meegeleverd). Vanuit de carrosserie verwijderen en opzij leggen voor montage.

De kleur van de kegels kan variëren. De dopkegel/lange dopkegel kan na de eindmontage weggegooid worden.

Montagestappen

Stap 1: Klaar voor de start...laten we beginnen met de achterlichten!

Plaats (2) achterlichten (onderdeel N). Druk de achterlichten in de carrosserie van de Coupe.

Stap 2 : Laten we de claxon werkend krijgen

Plaats de claxonknop (onderdeel S2) en balg (onderdeel S1) in de claxonkraag (onderdeel S3).

Klik de claxon in het midden van het stuurwiel (onderdeel Q).

Stap 3: Sturen in één KLIK!

1. Duw de stuurklem (onderdeel T) in het stuurwiel (onderdeel Q).
2. De stuurklem moet in het MIDDELSTE gat vastklikken aan weerszijden van de stuurkolom.
3. Steek het stuurwiel door het gat in het dashboard EN door de O-ring van het stuur (onderdeel P).
4. Zorg ervoor dat de stuurklem voorbij de O-ring vastklikt. Als uw stuurwiel los zit of niet op zijn plek blijft; controleer dan of de stuurklem volledig voorbij de O-ring is vastgeklikt.

Stap 4: Zet er een dopje op!

Plaats de benzinedop (onderdeel H).

Stap 5: Kies je slot!

Installeer eerst de portiervergrendeling (onderdeel C) in het portier (onderdeel B). Bevestig ze met (1) schroef van 1,27 cm (1/2").

- Het portier vergrendelt en ontgrendelt. Om het portier PERMANENT op slot te doen. Voeg (1) extra schroef van 1,27 cm (1/2") toe.

Plaats het portier (onderdeel B) vervolgens in de carrosserie (onderdeel A).

Stap 6: Dak en dakstijlen passen bij elkaar!

Voordat u begint: let erop dat de dakstijlen met de markering "L en R" overeenkomen met de juiste zijde van het dak, ook met de markering "L en R".

Stap 6a: VOORSTE dakstijlen...Zet het portier vast!

- Plaats de dakstijl LINKSVOOR. Gebruik één hand om de stijl heen en weer te schommelen, terwijl je met de andere hand naar beneden duwt.
- Zorg ervoor dat de dakstijl LINKSVOOR over de knop op het portier van de Coupe geplaatst is.
- Plaats de dakstijl RECHTSVOOR. Gebruik één hand om de stijl heen en weer te schommelen, terwijl je met de andere hand naar beneden duwt.

Stap 6b: De VOORSTE dakstijlen...plaatsen, terugtrekken, draaien!

Voordat u begint: let erop dat de dakstijlen met de markering "L en R" overeenkomen met de juiste zijde van het dak, ook met de markering "L en R".

1. Lijn de "R1" op de achterste dakstijl (onderdeel F1) uit met de "R1" op het dak (onderdeel D). Haak het AFGERONDE UITEINDE vast en druk het omlaag.

- Trek de ACHTERSTE dakstijl naar u toe om de stijl volledig in het dak te steken.
- Draai de ACHTERSTE dakstijl om. Het logo moet naar buiten gericht zijn.
- Herhaal de stappen voor de dakstijl - LINKSACHTER (onderdeel F2).

Stap 6c : Laten we alles in elkaar zetten!

Plaats de achterste dakstijlen NOG NIET!

- Haak het RONDE UITEINDE van de VOORSTE dakstijlen vast (onderdelen E1 en E2) in het dak (onderdeel D).
- Trek de achterkant van het dak omhoog terwijl je het dak naar voren schommelt. De VOORSTE dakstijlen (onderdelen E1 en E2) klikken vast.

Stap 6d: Achterste dakstijlen - werk samen

- Duw de achterste dakstijlen op hun plaats. Zorg ervoor dat de dakstijlen met de carrosserie zijn uitgelijnd.
- Lijn de gaten in de carrosserie uit met de gaten in de achterste dakstijlen om sluitingen te installeren
- Persoon 1: houd de dakconstructie vast.
- Persoon 2: plaats (2) grote sluitingen (1 aan elke zijde).

Stap 7: De achterwielen - geef er een stevige klap op!

Sla niet met een hamer op oppervlakken of onderdelen die u niet wilt breken, ontsieren of indeuken.

- Plaats de dop (onderdeel AA) in de dopkegel.
- Steek de achteras (onderdeel H) in de dop. Sla de as met een hamer in de dop.

Stap 7a: Achterwielen...plaats ze in de groef

Schuif (1) wielop (M), (1) wiel (K), (1) bus (CC) en (1) ring (BB) op de achteras.

- Schuif de gemonteerde as door de achterasgeleiders.
- Schuif er (1) ring (BB) en (1) bus (CC) op.
- Schuif het wiel (K) en vervolgens de wielop (M) op de as.

Stap 7b: Achterwielen...laatste stap.

Draai de Coupe op zijn kant.

Plaats een (1) dop (AA) en de dopkegel over het OPEN uiteinde van de as.

Sla de dop met een hamer op de as.

- Sla niet met een hamer op oppervlakken of onderdelen die u niet wilt breken, ontsieren of indeuken.
- Gebruik de lange dopkegel om de onderkant van de as TE ONDERSTEUNEN.

Stap 8: Voorwielen - controleer de assen

Assen zijn NIET IDENTIEK. Let op: de afstand van het uiteinde tot de inkeping op de "linker" as is minder dan de inkeping op de "rechter" as.

- Schuif (1) ring (BB), (1) wiel en (1) wielop op de LINKER vooras (L).
- Plaats de eerst de dop en vervolgens de dopkegel op het open uiteinde van de as. Sla met een hamer de dop op de as.

HERHAAL deze stappen voor de RECHTER vooras

Stap 8a: Voorwielen - alles loopt op rolletjes

- Schuif eerst de ring (BB) en vervolgens de bus (CC) op de gemonteerde rechteras.

HERHAAL dit aan de linkerzijde. Plaats vervolgens het voorwiel en de assen.

- Steek de as "R" (voor rechts) in de carrosserie. Steek de as "L" (voor links) in de carrosserie.
- Plaats bus (CC) op elke as en druk hem vast.

BELANGRIJK! Controleer de positie van de assen: rol de Cozy Coupe naar voren - DE WIELDOPPEN MOETEN NAAR BUITEN GERICHT ZIJN.

Stap 8b: Ik wil zien waar ik heen ga!

Plaats de ogen (onderdeel G) op de zichtbare assen. Sluit de openingen op elkaar aan en maak vast met de korte drukbevestigingen.

Stap 8c: Asdoppen en klikken!

- Plaats de asdop (DD) op de bovenkant van elke as en sla ze vast met een hamer.
- Lijn de sleuven uit en klik de (4) middelste doppen (onderdeel J) vast.

Stap 9: Sleutel en contactslot

- Plaats het contactslot (onderdeel O1) LINKER dakstijl (onderdeel E2).
- Sla het contactslot (onderdeel O1) met een hamer in de carrosserie van de Coupe.
- Steek de sleutel (onderdeel O2) in het contactslot (onderdeel O1).

Stap 10: LAATSTE STAP - en tot slot, de stickers!

De stickers bevinden zich op de bodem van de kartonnen doos.

Breng stickers op een schoon, droog oppervlak aan. Veeg het oppervlak voor het aanbrengen schoon met een droge doek. Verwijder luchtballen onder de stickers door eerst op het midden te drukken en dan naar de rand toe te werken.

LET OP: Doorprijs bij luchtballen de sticker met een naald zodat de lucht kan ontsnappen.

Stap 11: De bodemplaat heeft knoppen nodig!

Plaats (2) bodemplaatknoppen (onderdeel U).

Plaats de bodemplaat voor door ouders bestuurd duwriten.

- Lijn de openingen in de bodemplaat (onderdeel V) uit met de bodemplaatknoppen.
- Zodra de knoppen in de bodemplaat zijn gestoken, drukt u ze omlaag om ze vast te zetten.

CONSUMENTEN SERVICE

www.littletikes.nl

MGA Entertainment (Netherlands) B.V.

Baronie 68-70, 2404 XG Alphen aan den Rijn

Tel: +31 172 758 038

Fax: +31 172 758 039

E-mail: klantenservice@mgae.com

GEDRUKT IN V.S.A.

© The Little Tikes Company, onderdeel van MGA Entertainment. LITTLE TIKES® is een handelsmerk van Little Tikes in de V.S. en andere landen. Alle logo's, namen, symbolen, gelijkenissen, afbeeldingen, slogans en verpakkingsvormen zijn het eigendom van Little Tikes. Het adres en de verpakking bevatten belangrijke informatie, bewaar beide dus goed. Verwijder al het verpakkingsmateriaal, inclusief labels, touwtjes en nietjes voordat u dit product aan een kind geeft. De inhoud, met inbegrip van de specificaties en kleuren, kan afwijken van de foto's die op de verpakking zijn afgebeeld. Inclusief gebruiksaanwijzing.

GARANTIE

The Little Tikes Company vervaardigt leuk speelgoed van hoge kwaliteit. Wij garanderen de oorspronkelijke koper dat dit product gedurende één jaar* vanaf de datum van aankoop of ontvangst vrij zal zijn van materiaal- en productiefouten (gedateerde verkoopbon is vereist als bewijs van aankoop). Naar keuze van The Little Tikes Company bestaan de enige rechtsmiddelen die beschikbaar zijn in het kader van deze garantie uit vervanging van het defecte onderdeel of vervanging van het product. Deze garantie is alleen geldig als het product is gemonteerd en onderhouden volgens de instructies. Deze garantie omvat geen misbruik, ongevallen, cosmetische kwesties zoals verkleuring of krassen als gevolg van normale slijtage, of enige andere oorzaak dan materiaal- en productiefouten. *De garantieperiode bedraagt drie (3) maanden voor kinderdagverblijven of zakelijke klanten.

Buiten de Verenigde Staten en Canada: Neem contact op met uw verkoper voor meer informatie over de garantieservice. Deze garantie biedt u specifieke wettelijke rechten. Bovendien hebt u mogelijk nog andere rechten. Deze kunnen echter van land tot land of van staat tot staat verschillen. In sommige landen en staten is uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade niet toegestaan, dus is de bovenstaande beperking of uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing.

Bewaar deze handleiding goed, er staat belangrijke informatie in.

IT Cozy Coupe® ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Il montaggio deve essere eseguito da un adulto. Tempo di montaggio approssimativo: 50 minuti.

Età: 1 1/2-5 anni

Grazie per aver scelto il Cozy Coupe® di Little Tikes®. Puntiamo a fornire un giocattolo resistente, facile da montare e progettato per durare che offra a vostro figlio anni di divertimento fantasioso e coinvolgente!

Informazioni molto importanti da considerare!

- Leggere prima tutte le istruzioni.
- Liberare una superficie piana per disporre tutti i materiali in modo che tutto sia a portata di mano.
- Per assemblare il Cozy Coupe®, saranno necessari un cacciavite a stella (cacciavite elettrico, consigliato, non incluso), un martello e occhiali protettivi (non inclusi).
- Quando si installano le viti, assicurarsi che queste siano serrate saldamente, ma NON STRINGERE ECCESSIVAMENTE.

- Trova le decalcomanie e mettile da parte.
- Le parti sono elencate di seguito: ciascuna parte è identificata da una lettera in ROSSO per un facile riferimento.
- Le illustrazioni sono solo di riferimento. Gli stili possono variare rispetto ai contenuti effettivi.
- Domande? Siamo qui per aiutare. Contattare il servizio clienti Little Tikes.

⚠ AVVERTENZE:

- L'assemblaggio deve essere effettuato da un adulto
- Conservare queste istruzioni per futura consultazione.
- Prima dell'assemblaggio, considerare che questa confezione contiene componenti di piccole dimensioni: parti metalliche che costituiscono pericolo di soffocamento e possono presentare bordi e punte affilati. Tenere lontano dalla portata dei bambini fino al completo assemblaggio.
- Non usare i giochi cavalcabili in prossimità del bordo delle piscine, né in corrispondenza di gradini, pendii, strade trafficate o dislivelli o vicino ad essi.
- Le scarpe devono essere sempre calzate.
- È consentito l'uso ad un solo bimbo per volta.
- Peso massimo kg. 23 per bambino.

- L'uso di questo prodotto è riservato a bambini di 1 1/2 - 5 anni in su.
- È necessaria la sorveglianza di un adulto. Non indicato lasciare il bambino giocare senza supervisione.
- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico all'aperto.
- Durante l'assemblaggio, proteggetevi gli occhi con occhiali di sicurezza.
- Quando la temperatura esterna scende al di sotto dei -18°C, si sconsiglia l'uso della struttura. In caso di freddo intenso, i materiali plastici perdono elasticità, possono diventare fragili e rompersi in seguito a un urto. Riponete la struttura in un luogo caldo e riparato.

SMALTIMENTO

- Smontare e smaltire l'attrezzatura in modo da non creare condizioni di pericolo all'atto dello smaltimento medesimo, che possono sorgere, tra l'altro, da parti piccole e bordi acuminati.
- Ciascun componente è contrassegnato dal simbolo del materiale. Raccolta di-erenzata. Verifica le disposizioni del tuo Comune.

Alcune precisazioni prima di iniziare!

- PRIMA di iniziare l'assemblaggio, assicurarsi di disporre di tutte le parti elencate di seguito.
- Alcune confezioni di componenti possono contenere pezzi extra.
- Domande? Siamo qui per aiutare. Contattare il servizio clienti Little Tikes.
- Attrezzi necessari (non in dotazione): cacciavite con testa a croce (si consiglia l'uso di un avvitatore, non in dotazione), martello e occhiali di sicurezza.

PARTI

- | | |
|--|---------------------------------|
| A. Carrozzeria (1) | M. Cerchioni (4) |
| B. Portiera (1) | N. Luci posteriori (2) |
| C. Chiusura della portiera (1) | O1. Base accensione (1) |
| D. Tettuccio (1) | O2. Chiave (1) |
| E1. Montanti del tettuccio - anteriore sinistro (1) | P. Guarnizione dello sterzo (1) |
| E2. Montanti del tettuccio - anteriore destro (1) | Q. Volante (1) |
| F1. Montanti del tettuccio - posteriore destro (1) | R. Asse anteriore - DESTRO (1) |
| F2. Montanti del tettuccio - posteriore sinistro (1) | S1. Soffietto del clacson (1) |
| G. Occhi (2) | S2. Pulsante del clacson (1) |
| H. Tappo del serbatoio (1) | S3. Collare del clacson (1) |
| I. Asse posteriore (1) | T. Clip dello sterzo (1) |
| J. Coprimozzi (4) | U. Comandi della pedana (2) |
| K. Ruote (4) | V. Pedana (1) |
| L. Asse anteriore - SINISTRO | (1) Foglio delle decalcomanie |

GUIDA PER I FISSAGGI

- | | |
|-----------------------------|---|
| AA. Incastri cilindrici (4) | Mostrati nelle dimensioni reali. |
| BB. Rondelle (6) | Vite 1,27 cm (1/2") (2) |
| CC. Boccole (6) | Chiusura corta in plastica (2) |
| DD. Cappucci dell'asse (2) | Chiusura grande (2) |

(1) Attrezzo con incastro cilindrico (incluso).

(1) Coprimozzo alto (incluso). Rimuovi dalla carrozzeria e tieni da parte per il montaggio.

Il colore dell'attrezzo può variare. Elimina l'attrezzo con incastro cilindrico/il coprimozzo alto dopo il montaggio finale.

Fasi di assemblaggio

Fase 1: Pronti...iniziamo con le luci posteriori!

Inserisci (2) luci posteriori (parte N). Spingi le luci posteriori nella carrozzeria della macchinina.

Fase 2: Facciamo funzionare il clacson

Inserisci il pulsante (parte S2) e il soffietto del clacson (parte S1) nell'alloggiamento (parte S3).

Fai scattare il clacson al centro del volante (parte Q).

Fase 3: Sterza in un CLIC!

Prima di installare il volante, applica le decalcomanie n. 4 e 5 sul cruscotto.

- Premi la clip dello sterzo (parte T) nel volante (parte Q).
- La clip dello sterzo dovrebbe scattare nella fessura CENTRALE della colonna dello sterzo.
- Inserisci il volante attraverso il foro nel cruscotto E attraverso la guarnizione dello sterzo (parte P).
- Assicurati che la clip dello sterzo scatti oltre la guarnizione.

Se il volante è allentato o non rimane al suo posto, controlla per assicurarti che la clip dello sterzo sia completamente scattata oltre la guarnizione.

Fase 4: Metti il tappo!

Inserisci il tappo del serbatoio (parte H).

Fase 5: Scegli la tua chiusura!

Innanzitutto, installa il fermo della portiera (parte C) nella portiera (parte B). Blocca usando (1) vite da 1,27 cm (1/2").

- Serrature e sbocchi della portiera. PER chiudere DEFINITIVAMENTE la portiera. Aggiungi (1) vite aggiuntiva da 1/2" (1,27 cm).
- Quindi, inserisci la portiera (parte B) nella carrozzeria (parte A).

Fase 6: Tettuccio e montanti sono abbinati!

Prima di iniziare: abbinare i supporti del tettuccio contrassegnati con "L & R" al lato corretto del tettuccio contrassegnato anch'esso con "L & R".

Fase 6a: Montanti ANTERIORI ... fissa la portiera!

- Inserisci il supporto ANTERIORE sinistro del tettuccio. Usa una mano per far oscillare il supporto avanti e indietro, mentre spingi verso il basso con l'altra mano.
- Assicurati che il supporto anteriore SINISTRO del tettuccio si trovi sopra il pomello della portiera della macchinina.
- Inserisci il supporto ANTERIORE destro del tettuccio. Usa una mano per far oscillare il supporto avanti e indietro, mentre spingi verso il basso con l'altra mano.

Fase 6b: Montanti ANTERIORI ... inserisci, tira indietro, gira!

Prima di iniziare: abbinare i supporti del tettuccio contrassegnati con "L & R" al lato corretto del tettuccio contrassegnato anch'esso con "L & R".

1. Allinea la "R1" sul montante posteriore (parte F1) con la "R1" sul tettuccio (parte D). Aggancia l'ESTREMITÀ ARROTONDATA e spingila verso il basso.
2. Tira il montante POSTERIORE verso di te per inserirlo completamente nel tettuccio.
3. Gira il montante POSTERIORE su se stesso. Il logo dovrebbe essere rivolto verso l'esterno.
4. Ripeti gli stessi passaggi per il montante del tettuccio - posteriore SINISTRO (parte F2).

Fase 6c: Mettiamo tutto insieme!

ON inserire ancora i montanti posteriori!

1. Aggancia l'ESTREMITÀ ARROTONDATA dei montanti ANTERIORI del tettuccio (parti E1 ed E2) nel tettuccio (parte D).
2. Solleva la parte posteriore del tettuccio mentre fai oscillare il tettuccio in avanti. I montanti ANTERIORI (parti E1 ed E2) SCATTERANNO in posizione.

Fase 6d: Montanti posteriori: è necessario fissarli

- Spingi i supporti posteriori in posizione. Assicurati che i supporti siano a filo con la carrozzeria.
- Allinea i fori nel corpo con i fori nei supporti posteriori del tettuccio per installare i dispositivi di fissaggio
- Persona 1: tieni premuta la copertura del tettuccio.
- Persona 2: installa (2) dispositivi di fissaggio grandi (1 per lato).

Fase 7: Ruote POSTERIORI - dai un colpo forte!

Non martellare su superfici o oggetti che si possano rompere, rovinare o ammaccare.

- Posiziona il tettuccio superiore (parte A) nel relativo attrezzo con incastro cilindrico.
- Inserisci l'asse posteriore (parte H) nell'aggancio cilindrico. Dai qualche colpo con il martello sull'asse posizionato in corrispondenza del relativo incastro cilindrico.

Fase 7a: Ruote POSTERIORI ...devono entrano nella scanalatura

Fai scorrere sull'asse posteriore (1) cerchione (M), (1) ruota (K), (1) bocca (CC) e (1) rondella (BB).

1. Fai scivolare l'asse assemblato attraverso le guide dell'asse posteriore.
2. Fai scorrere (1) rondella (BB), quindi (1) bocca (CC).
3. Fai scorrere la ruota (K) e poi il cerchione (M) sull'asse.

Fase 7b: Ruote POSTERIORI ... ultimo passaggio.

Gira la macchinina su un lato.

Posiziona una (1) copertura superiore (AA) e l'attrezzo con incastro cilindrico sull'estremità APERTA dell'asse. Dai qualche colpo con il martello sulla copertura superiore dell'asse.

- Non martellare su superfici o oggetti che si possano rompere, rovinare o ammaccare.
- Utilizza l'attrezzo alto per il coprimozzo per SOSTENERE la parte inferiore dell'asse.

Fase 8: Ruote ANTERIORI: controlla gli assi

Gli assi NON sono IDENTICI. Nota: la distanza dall'estremità alla tacca sull'asse "sinistro" è inferiore alla distanza dall'estremità alla tacca sull'asse "destro".

- Fai scorrere sull'asse anteriore SINISTRO (L) (1) rondella (BB), (1) ruota e (1) cerchione.

- Posiziona la copertura superiore e l'attrezzo con incastro cilindrico sull'estremità aperta dell'asse. Martella sull'incastro cilindrico dell'asse.

RIPETI questi passaggi per l'asse anteriore DESTRO

Fase 8a: Ruote ANTERIORI - in movimento

1. Innanzitutto, fai scorrere la rondella (BB), quindi la bocca (CC) sull'asse destro assemblato. RIPETI anche sull'altro lato. Quindi, inserisci la ruota ANTERIORE e gli assi.
2. Inserisci l'asse "R" (destro) nella carrozzeria. Inserisci l'asse "L" (sinistro) nella carrozzeria.
3. Inserisci la bocca (CC) su ciascun asse e spingila in posizione..

IMPORTANTE! Una volta installato l'asse, fai ruotare la macchinina Cozy in avanti - LE BORCHIE DEVONO ESSERE RIVOLTE VERSO L'ESTERNO.

Fase 8b: Devo vedere dove vado!

Inserire l'occhiello (G) sulla parte esposta dell'asse. Allineare le aperture e fissare con una vite corta.

Fase 8c: Coprimozzi e moschettoni!

1. Inserisci il cappuccio dell'asse (DD) sulla parte superiore di ciascun asse e dai qualche colpo con il martello per metterla in posizione.
2. Allinea le fessure e aggancia i (4) coprimozzi (parte J).

Fase 9: Chiave e accensione

1. Inserire la base di accensione (parte O1) sul montante SINISTRO del tettuccio (parte E2).
2. Dai qualche colpo con il martello sulla base di accensione (parte O1) nel corpo della macchinina.
3. Inserisci la chiave (parte O2) nella base di accensione (parte O1).

Fase 10: ULTIMO PASSAGGIO - completiamo con le decalcomanie!

Le decalcomanie si trovano nella parte inferiore della scatola di cartone.

Le decalcomanie devono essere applicate su superfici pulite e asciutte. Pulire con uno straccio asciutto prima dell'applicazione. Rimuovi l'aria da sotto alle decalcomanie premendo su di esse a partire dal centro e spostandoti verso i bordi. NOTA: se le decalcomanie formano bolle, forale con uno spillo per rimuovere l'aria.

Fase 11: La pedana ha bisogno di comandi!

Inserisci i (2) comandi della pedana (parte U).

Per le corse a spinta controllate dai genitori, metti la pedana.

- Allinea le aperture della pedana (parte V) ai comandi della pedana.
- Una volta inseriti i comandi nella pedana, spingili verso il basso per fissarli in posizione.

SERVIZIO CLIENTI

www.littletikes.com

MGA Entertainment (Netherlands) B.V.
Baronie 68-70, 2404 XG Alphen aan den Rijn
Email: klantenservice@mga.com
Tel: +31 172 758 038
Fax: +31 172 758 039

Stampato negli Stati Uniti.

© The Little Tikes Company, una società di MGA Entertainment. LITTLE TIKES® è un marchio di fabbrica di Little Tikes negli USA e altri Paesi. Tutti i loghi, i nomi, i caratteri, le rassomiglianze, le immagini, gli slogan e i tipi di confezionamento sono proprietà di Little Tikes. Conservate questo indirizzo e la confezione per riferimento futuro poiché contengono informazioni importanti. Il contenuto, comprese le specifiche e i colori, possono variare rispetto alle foto sulla confezione. Istruzioni incluse. Si prega di rimuovere tutti i materiali di imballaggio, incluse le etichette, i legacci e le graffette, prima di dare questo prodotto a un bambino.

GARANZIA

The Little Tikes Company produce giocattoli divertenti e di elevata qualità. Garantiamo all'acquirente originale l'assenza di difetti nei materiali o nella lavorazione di questo prodotto per un periodo di un anno a partire dalla data dell'acquisto o del ricevimento (riportata sullo scontrino, che funge da prova di acquisto). A totale discrezione di The Little Tikes Company, questa garanzia prevede come unico rimedio la sostituzione della parte difettosa o del prodotto. La garanzia è valida solo se le istruzioni relative al montaggio e alla manutenzione del prodotto sono state rispettate. La garanzia non copre casi di uso non corretto, incidenti e problemi estetici quali scolorimento o graffi provocati dalla normale usura o altri problemi non derivanti da difetti nei materiali e nella lavorazione.

Paesi diversi da USA e Canada: contattare il punto vendita per l'assistenza di garanzia.

Questa garanzia conferisce diritti legali specifici e possibilmente anche altri diritti che variano da Stato a Stato. Alcuni Stati non consentono l'esclusione o la limitazione di danni incidentali o consequenziali, pertanto la limitazione o esclusione sopra menzionata potrebbe non applicarsi all'utente. * Il periodo di garanzia è di tre (3) mesi per i commercianti o per le scuole materne.

Conservare il manuale in quanto contiene informazioni importanti.



Cozy Coupe® **INSTRUÇÕES DE MONTAGEM**

Necessária a montagem por adultos. Tempo aproximado de montagem: 50 minutos.
Idade: 1½-5 anos

Obrigado por escolher Cozy Coupe® Little Tikes®. Nós esforçamo-nos para fornecer um brinquedo duradouro e fácil de montar, feito para durar, que oferece ao seu filho anos de diversão imaginativa e envolvente!

Informações muito importantes que deve saber!

- Leia primeiro todas as instruções.
- Limpe uma superfície plana para dispor todos os materiais de forma a que tudo esteja à mão.
- Vai precisar de uma chave Phillips (uma aparafusadora é recomendada, mas não está incluída), um martelo e óculos de proteção (não incluídos) para montar o Cozy Coupe®.
- Ao instalar os parafusos, certifique-se de que estes estão bem apertados, mas NÃO APERTE DEMAIS.
- Certifique-se de que localiza os autocolantes e os coloca de lado.
- As partes estão listadas abaixo - cada parte está identificada com uma letra a VERMELHO para uma referência fácil.
- As ilustrações são apenas para referência. Os estilos podem variar do conteúdo real.
- Perguntas? Nós estamos aqui para ajudar. Entre em contacto com o serviço de apoio ao cliente da Little Tikes.

⚠ ADVERTÊNCIAS:

- **A montagem deve ser realizada por um adulto**
- Guarde estas instruções para referência futura.
- Antes da montagem, este pacote contém pequenas peças: materiais que representam um risco de asfixia e que podem conter arestas e pontas aguçadas. Manter afastado das crianças até estar montado.
- Brinquedos como o velocípede não devem ser usados perto de piscinas, sobre ou próximo a degraus, morros, ruas e ladeiras.
- As crianças devem estar sempre de sapatos.
- Uma só criança por vez.
- Peso máximo por criança aconselhável: 23 kg.
- Este produto foi projetado para ser usado por crianças a partir 1½-5 anos.
- Requer supervisão de um adulto. Não deixe as crianças brincando sozinhas.
- Este produto foi projetado apenas para uso familiar e doméstico ao ar livre.
- Proteja seus olhos. Use sempre óculos protetores ao utilizar um martelo.
- Quando a temperatura estiver abaixo de -18°C, não é recomendável deixá-lo ao ar livre. Em temperaturas muito baixas o plástico pode rachar. Guarde então o brinquedo num local seco e protegido.

ELIMINAÇÃO

- Desmonte e elimine o equipamento de forma a que não existam condições perigosas, como, mas não limitadas a, peças pequenas e arestas afiadas no momento em que o equipamento for eliminado.

Algumas coisas antes de começar!

- ANTES de iniciar a montagem, certifique-se de que tem todas as peças listadas abaixo.
- Alguns pacotes de partes podem conter peças a mais.
- Perguntas? Nós estamos aqui para ajudar. Entre em contacto com o serviço de apoio ao cliente da Little Tikes.
- Ferramentas necessárias (não incluídas) chave de fenda Phillips (recomendamos automática, não incluída) martelo e óculos de segurança.

PARTES

- | | |
|---|--|
| A. Carroçaria (1) | G. Olhos (2) |
| B. Porta (1) | H. Tampão do depósito de combustível (1) |
| C. Fechadura da porta (1) | I. Eixo traseiro (1) |
| D. Tejadilho (1) | J. Tampas das rodas (4) |
| E1. Pilares do tejadilho - dianteiro esquerdo (1) | K. Rodas (4) |
| E2. Pilares do tejadilho - dianteiro direito (1) | L. Eixo dianteiro - ESQUERDO |
| F1. Pilares do tejadilho - traseiro direito (1) | M. Tampões das rodas (4) |
| F2. Pilares do tejadilho - traseiro esquerdo (1) | N. Luzes traseiras (2) |
| | O1. Base da ignição (1) |
| | O2. Chave (1) |

PARTES

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| P. O-ring da direção (1) | T. Grampo do volante (1) |
| Q. Volante (1) | U. Encaixes da placa de chão (2) |
| R. Eixo dianteiro - DIR (1) | V. Placa de chão (1) |
| S1. Fole da buzina (1) | (1) Folha de autocolantes |
| S2. Botão da buzina (1) | |
| S3. Anel da buzina (1) | |

GUIA DAS PEÇAS

- | | |
|--------------------------|---|
| AA. Cones superiores (4) | Peças mostradas em tamanho real. |
| BB. Anilhas (6) | Parafuso 1,27 cm (1/2") (2) |
| CC. Casquilhos (6) | Fixador de plástico pequeno (2) |
| DD. Tampa do eixo (2) | Fixador grande (2) |

(1) Ferramenta da peça de encaixe (incluída).
(1) Ferramenta alta da tampa do eixo (incluída). Remova da carroçaria e coloque de lado para a montagem.
A cor da ferramenta pode variar. Elimine a ferramenta da peça de encaixe/ferramenta alta da tampa do eixo após a montagem final.

Passos de montagem

Passo 1: Pronto... vamos começar pelas luzes traseiras!
Insira as (2) luzes traseiras (peça N). Empurre as luzes traseiras contra a carroçaria do Coupe.

Passo 2: Vamos fazer com que a buzina funcione

Insira o botão da buzina (peça S2) e o fole (peça S1) no anel da buzina (peça S3).
Encaixe a buzina no centro do volante (peça Q).

Passo 3: Monte a direção num CLIQUE!

1. Insira o grampo da direção (peça T) no volante (peça Q).
2. O grampo da direção deve ser encaixado no orifício do MEIO em cada lado da coluna de direção.
3. Insira o volante através do orifício no painel de instrumentos E através do O-ring da direção (peça T).
4. Certifique-se de que o grampo da direção se encaixa para além do O-ring.

Se o volante estiver solto ou não se fixar na respetiva posição; verifique se o grampo da direção ficou encaixado completamente para lá do O-ring.

Passo 4: Tape-o!

Insira o tampão do depósito de combustível (peça Q).

Passo 5: Escolha se quer trancar ou destrancar!

Primeiro, instale a fechadura da porta (parte C) na porta (parte B). Fixe-a, utilizando (1) parafuso de 1/2" (1,27 cm).
• As portas trancam e destrancam. PARA TRANCAR PERMANENTEMENTE a porta. Adicione (1) parafuso adicional de 1/2" (1,27 cm).
Em seguida, insira a porta (parte B) na carroceria (parte A).

Passo 6: Os tejadilho e os pilares são correspondentes!

Antes de começar: faça corresponder os suportes do tejadilho marcados com "L e R" ao lado correto da barra, também marcada com "L e R".

Passo 6a: Pilares DIANTEIROS... Tranque a porta na respetiva posição!

- Insira o suporte FRONTAL esquerdo do tejadilho. Use uma mão para balançar o suporte para frente e para trás, enquanto empurra para baixo com a outra mão.
- Certifique-se de que o suporte dianteiro ESQUERDO do tejadilho está apoiado sobre o botão saliente da porta do Coupe.
- Insira o suporte FRONTAL direito do tejadilho. Use uma mão para balançar o suporte para frente e para trás, enquanto empurra para baixo com a outra mão.

Passo 6b: Pilares DIANTEIROS... insira, puxe para trás, gire!

Antes de começar: faça corresponder os suportes do tejadilho marcados com "L e R" ao lado correto da barra, também marcada com "L e R".

1. Alinhe o "R1" no pilar traseiro (peça F1) com o "R1" no tejadilho (peça D). Enganche a EXTREMIDADE ARREDONDADA e empurre para baixo.
2. Puxe o pilar TRASEIRO na sua direção para inserir totalmente o pilar no telhado.
3. Vire o pilar TRASEIRO ao contrário. O logotipo deve estar voltado para fora.
4. Repita as etapas para o pilar do teto - traseiro ESQUERDO (peça F2).

Passo 6c : Vamos juntar tudo!

NÃO insira os pilares traseiros ainda!

1. Prenda a EXTREMIDADE ARREDONDADA dos pilares da FRENTE do tejadilho (peças E1 e E2) no tejadilho (peça D).
2. Puxe a parte traseira do tejadilho para cima enquanto balance o tejadilho para a frente. Os pilares da FRENTE (peças E1 e E2) ficarão ENCAIXADOS corretamente.

Passo 6d: Pilares traseiros - fixe-os

- Empurre os suportes traseiros para o local correto. Certifique-se de que os suportes estão alinhados com a carroçaria.
- Alinhe os orifícios na carroçaria com os orifícios nos suportes traseiros do tejadilho para instalar os fixadores
- Pessoa 1: segure o conjunto do tejadilho.
- Pessoa 2: instale os (2) fixadores grandes (1 de cada lado).

Passo 7: Rodas TRASEIRAS - Dê-lhes uma boa martelada!

- Não martele sobre superfícies ou itens que não pretende danificar, estragar ou amassar.
- Coloque o chapéu superior (peça AA) na ferramenta do chapéu superior.
 - Insira o eixo traseiro (peça H) no chapéu superior. Martele o eixo para dentro no chapéu superior.

Passo 7a: Rodas TRASEIRAS ... coloque na ranhura

Faça deslizar o (1) tampão da roda (M), (1) roda (K), (1) casquilho (CC) e (1) anilha (BB).

1. Deslize o eixo montado através das guias do eixo traseiro.
2. Deslize a (1) anilha (BB) e depois o (1) casquilho (CC).
3. Faça deslizar a roda (K) e, em seguida, a tampa da roda (M) no eixo.

Passo 7b: Rodas traseiras ... última etapa.

Vire o Coupe de lado.

Coloque uma (1) peça de encaixe (AA) e a ferramenta da peça de encaixe sobre a extremidade ABERTA do eixo. Martele a peça de encaixe para dentro do eixo.

- Não martele sobre superfícies ou itens que não pretende danificar, estragar ou amassar.
- Use a ferramenta alta da tampa do eixo para APOIAR a parte de baixo do eixo.

Passo 8: Rodas DIANTEIRAS - verifique os seus eixos

Os eixos NÃO SÃO IDÊNTICOS. Nota: a distância da extremidade ao entalhe no eixo "esquerdo" é inferior à do entalhe do eixo "direito".

- Deslize (1) anilha (BB), (1) roda e (1) tampa da roda no eixo dianteiro ESQUERDO (L).
- Coloque o chapéu superior e de seguida a ferramenta do chapéu superior na extremidade aberta do eixo. Martele o chapéu superior contra o eixo.

REPITA estes passos para o eixo dianteiro DIREITO

Passo 8a: Rodas DIANTEIRAS - a rodarem

1. Primeiro, deslize a anilha (BB) e, em seguida, o casquilho (CC) no eixo direito montado.

Repita do outro lado. Em seguida, insira a roda da FRENTE e os eixos.

2. Insira o eixo "R" (para o lado direito) na carroceria. Insira o eixo "L" (para o lado esquerdo) na carroceria.
3. Insira o casquilho (CC) em cada eixo e empurre até fixar.

IMPORTANTE! Verifique as posições dos eixos - ande com o Cozy Coupe para a frente - OS TAMPÕES DAS RODAS DEVEM ESTAR VIRADOS PARA FORA.

Passo 8b: Tenho de ver para onde estou a ir!

Coloque o olho (parte G) sobre os eixos expostos. Alinhe as aberturas e fixe-as com um fixador pequeno.

Passo 8c: Tampas dos eixos e encaixes!

1. Insira a tampa do eixo (DD) na extremidade de cada eixo e martele para encaixar.
2. Alinhe as ranhuras e encaixe as (4) tampas centrais (peça J).

Passo 9: Chave e ignição

1. Insira a base de ignição (peça O1) no pilar do tejadilho ESQUERDO (parte E2).
2. Martele a base de ignição (peça O1) para dentro da carroçaria do Coupe.
3. Insira a chave (peça O2) na base de ignição (peça O1).

Passo 10: ÚLTIMA ETAPA - Vamos terminar com os autocolantes!

Os autocolantes estão localizados na parte inferior da caixa de cartão.

Os autocolantes têm de ser aplicados numa superfície limpa e seca. Limpe com um pano seco antes da aplicação. Remova o ar debaixo dos autocolantes aplicando pressão sobre os mesmos, começando no centro e progredindo para as margens. NOTA: Se os autocolantes ficarem com bolhas, fure com um alfinete para remover o ar.

Passo 11: A placa de chão precisa de encaixes!

Insira (2) encaixes da placa de chão (parte U).

Para passeios de empurrar controlados pelos pais, instale a placa do chão.

- Alinhe as aberturas na placa de chão (parte V) com os encaixes da placa de chão.
- Depois de inserir os encaixes na placa de chão, pressione para baixo para os fixar.

SERVIÇO AO CONSUMIDOR

www.littletikes.co.uk

MGA Entertainment (Netherlands) B.V.

Baronie 68-70, 2404 XG Alphen aan den Rijn

Tel: +31 172 758 038

Fax: +31 172 758 039

E-mail: klantenservice@mgae.com

Empresso nos E.U.A.

© The Little Tikes Company, uma companhia da MGA Entertainment. LITTLE TIKES® é uma marca comercial da Little Tikes nos EUA e em outros países. Todos os logotipos, nomes, identidades visuais, imagens, slogans e aparência das embalagens são de propriedade da Little Tikes. Guarde esta morada e a embalagem para consulta, pois esta contém informações importantes. O conteúdo, incluindo especificações e cores, pode diferir das fotografias apresentadas na embalagem. Inclui instruções. Por favor, retire todos os materiais de embalagem, incluindo etiquetas, fitas e agrafos, antes de dar o produto a uma criança.

GARANTIA

A Little Tikes Company fabrica brinquedos divertidos e de alta qualidade. Garantimos ao consumidor original que este produto não tem defeitos de materiais ou fabricação. A garantia é válida por um ano* a partir da data da compra ou do recebimento (é necessário apresentar a nota fiscal como comprovante). Na única eleição da Little Tikes Company, os únicos recursos disponíveis ao abrigo desta garantia será a substituição da peça defeituosa ou a substituição do produto. Esta garantia só é válida se o produto for montado e mantido de acordo com as instruções. A garantia não cobre abusos, acidentes, questões de aparência como desbotamento e arranhões decorrentes de um desgaste normal, ou qualquer outra causa não decorrente da qualidade dos materiais ou da fabricação. *O período desta garantia é de 3 (três) meses no caso de uso em creches ou uso comercial.

Fora dos EUA e do Canadá: Contate o local de compra para a prestação de serviços da garantia. Esta garantia lhe confere direitos legais específicos e você ainda pode contar com outros direitos que variam de estado para estado. Alguns estados não permitem a exclusão ou limitação de responsabilidade incidental ou consequential, portanto a limitação ou exclusão acima pode não ser válida no seu caso.

Por favor mantenha este manual, pois ele contém informações importantes.

